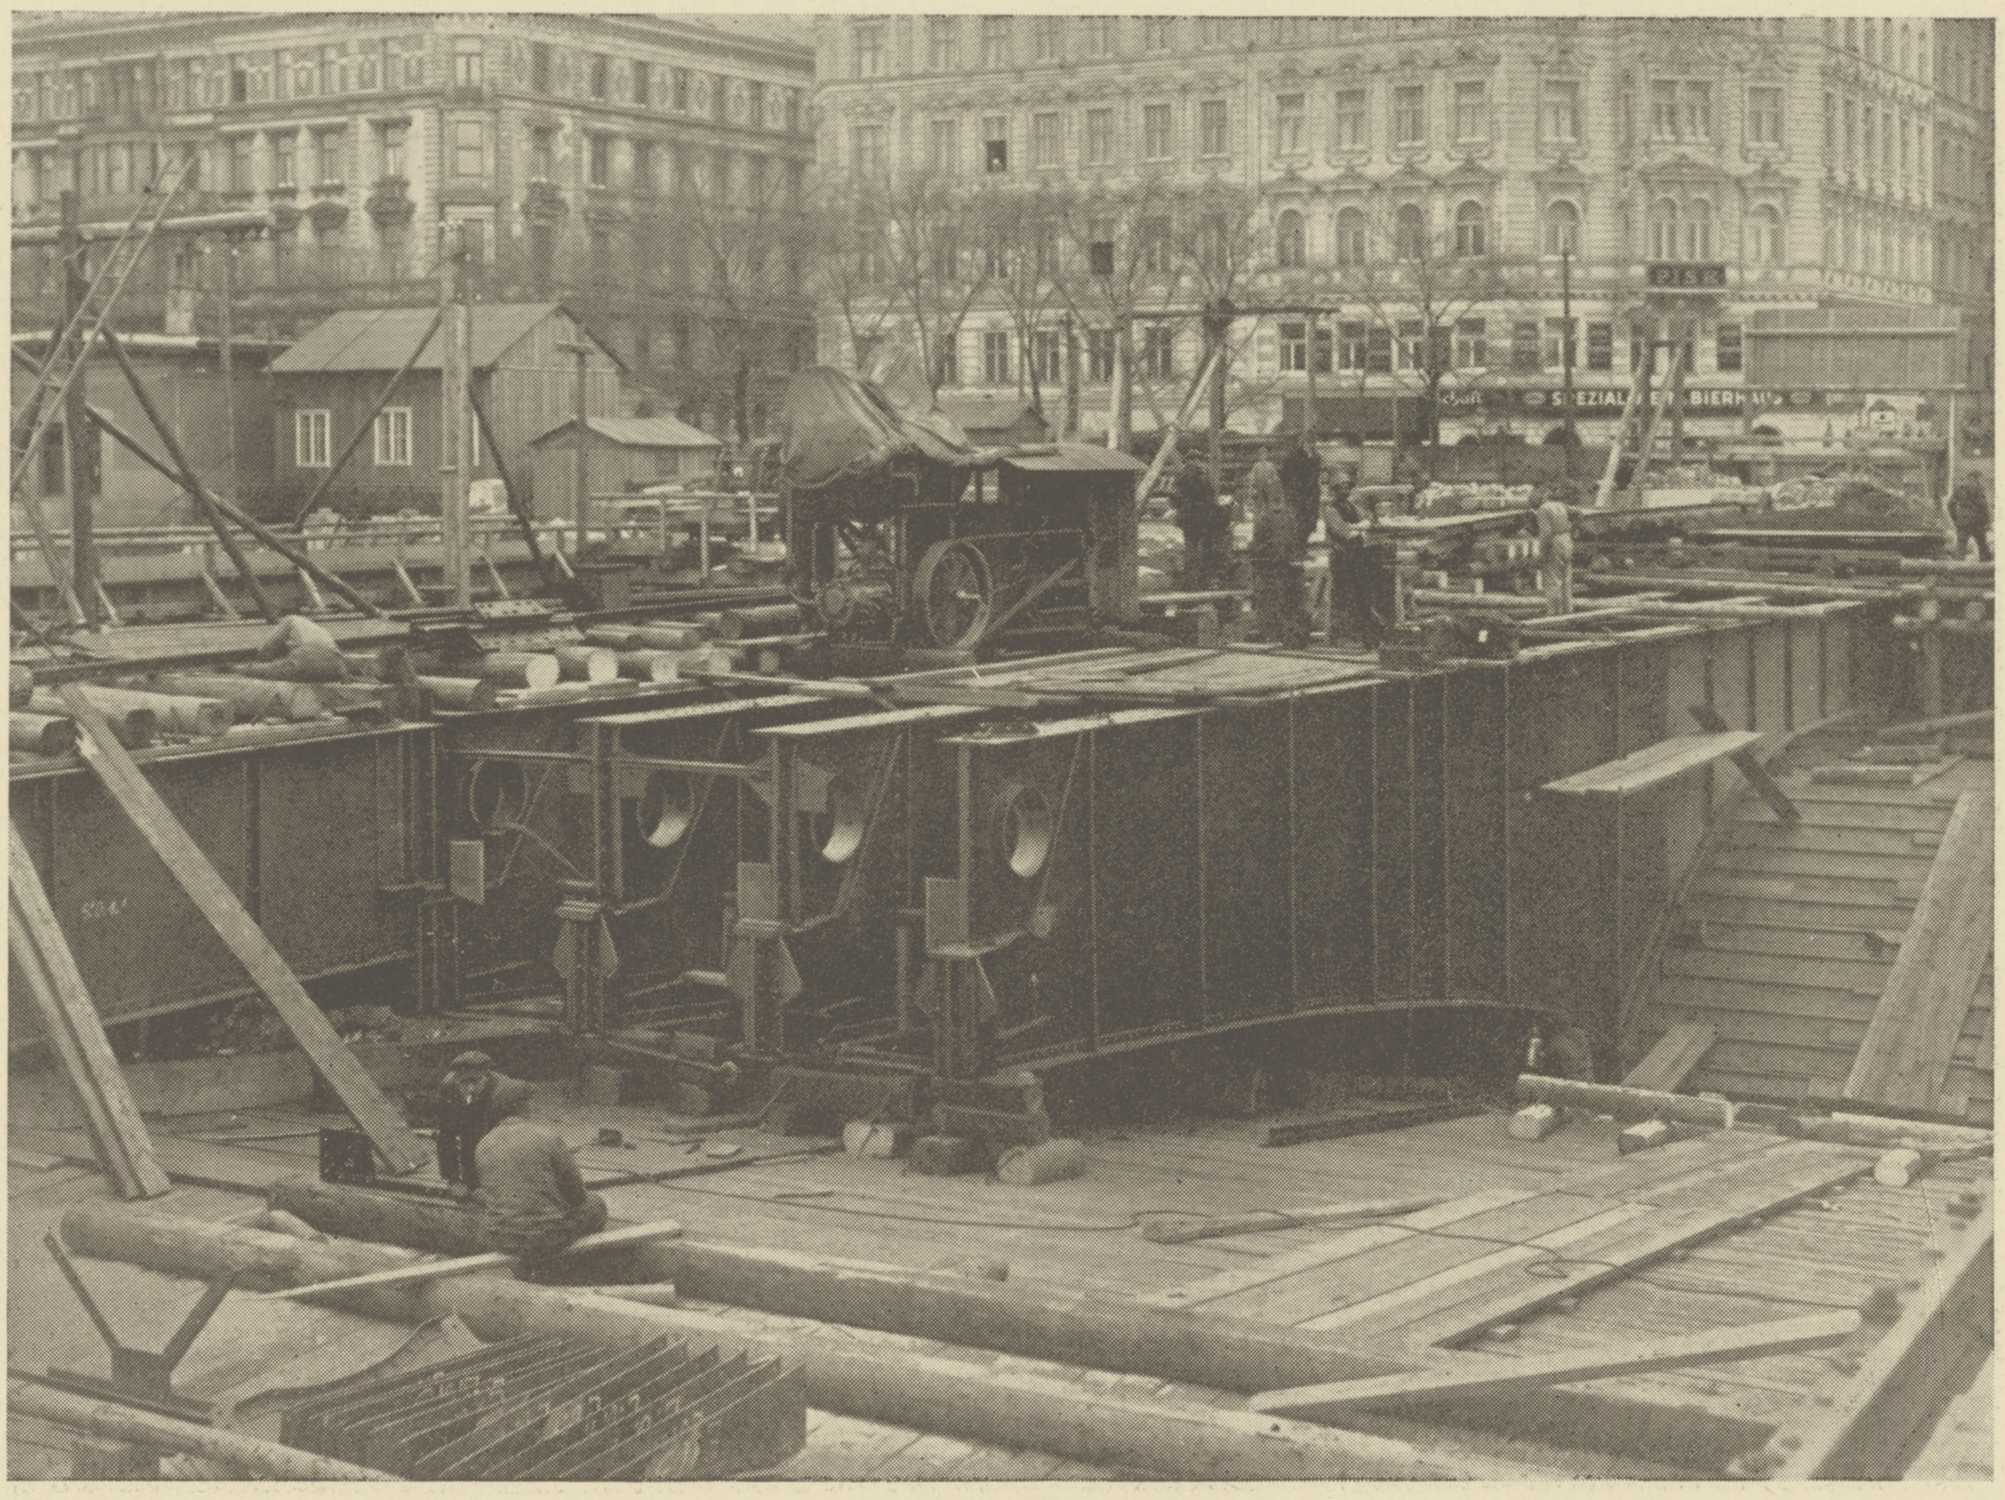

Montage der Brückenhauptträger; auf denselben befindet sich ein Kompressor zur Erzeugung der für die pneumatische Nietung erforderlichen Preßluft.