


Hobelmesser-Schleifmaschine

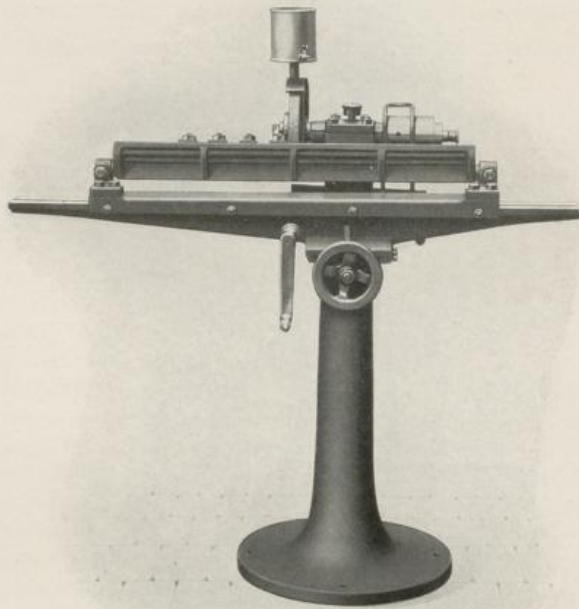

Figur G 887. Kabelwort: Quintent

Diese Maschine wird mit Vorteil zum Schleifen gerader Hobelmesser verwendet.

Die zu schleifenden Messer werden mittels Schrauben auf einem Aufspannbalken befestigt, der sich dem Schnittwinkel der Messer entsprechend schräg stellen läßt.

Der Aufspannbalken ist auf einem Schlitten gelagert, der sich mittels Handkurbel und Zahnstange vor der Schleifscheibe hin- und herbewegen läßt.

Der Schlitten läßt sich der Abnutzung der Schmirgelscheibe entsprechend verstellen.

Auf Wunsch wird die Maschine ohne Mehrpreis auch für dünne Streifenhobelmesser eingerichtet, jedoch ist dies bei Bestellung anzugeben.

Fest- und Losscheibe sowie Ausrücker und Tropfgefäß sind an der Maschine vorhanden. Eine Schmirgelscheibe wird mitgeliefert.

Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
Schleiflänge mm	400	500	600	700	800	900
Schmirgelscheibe, Durchmesser mm	230	230	230	230	230	230
Schmirgelscheibe, Breite mm	25	25	25	25	25	25
Fest- und Losscheibe, Durchmesser mm	80	80	80	80	80	80
Fest- und Losscheibe, Breite je mm	55	55	55	55	55	55
Fest- und Losscheibe, Umläufe in der Minute	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Erforderliche Bodenfläche, Länge mm	950	1150	1350	1550	1750	2000
Erforderliche Bodenfläche, Breite mm	700	700	700	700	700	700
Gewicht unverpackt etwa kg	105	115	125	135	145	160
Gewicht verpackt etwa kg	150	165	185	195	215	250
Raumbedarf für Verschiffung cbm	0,8	0,85	0,95	1,00	1,1	1,2
Preis						