

Original amerikanische

Mit Zahnhebel für Handbetrieb.

Diese Maschinen sind für Bankgebrauch eingerichtet und werden ohne Untersatz geliefert. Sie eignen sich speziell für kleinere, leichte Arbeiten. Im übrigen sind die Maschinen ähnlich konstruiert wie Figur G 563. Ein Paar dreikantige Hilfsanschlüge für besondere Arbeiten werden mitgeliefert.


Universal-Gehrungs- Bestoßmaschinen

Nr	1	2	3
Schnitthöhe . . . etwa mm	100	120	150
Schnittbreite . . . etwa mm	200	200	320
Bettgröße etwa mm	190×445	240×510	290×700
Gewicht etwa kg	14	23	54
Preis das Stück . . . M	115.—	130.—	234.—



Figur G 564. Kabelwort: *Glauco*

Original englische neue hölzerne Schraubzwingen mit Eisenspindeln

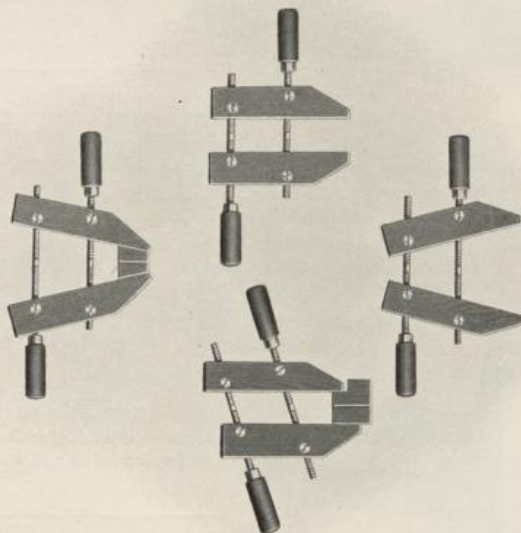

Figur G 893. Kabelwort: *Glover*

Infolge ihrer universalen Verstellbarkeit eignen sich diese Schraubzwingen besonders für Modelltischlereien. Die eisernen Spindeln und Muttern haben Rechts- und Linksgewinde, so daß die Zwingen äußerst schnell und sicher spannen.

No	0	1	2	3	4	5
Länge der Backen . mm	205	255	305	355	405	455
Größte Spannweite mm	100	150	205	255	305	355
Preis das Stück						