

AEG UNION

GLÜHLICHT-ARMATUREN
für Lampen bis 60 Watt.

AEG UNION

Form	PL Nr.	Aufhänge- bügel	mm Ø Rosette Messing M =	Nippel	Krücke mm Kappe mm Ø	Schutzglas	mm Ø Schirm G - Glas E - Email	Schutzkorb	Preis demont ohne Fas- sung S	pro % Stück inkl. Fassg. m. Berührungs- schutz, mit oder ohne Hahn, mit oder ohne ein- gezog. Drähten
------	--------	--------------------	-----------------------------------	--------	-------------------------------	------------	---	------------	--	---



PL Nr. 20311

Deckenlampen

20311	1/8" isl.	M130	Doppel	M 60	—	G 250 fl.	—	286-	495-	o. H. m. D.
20312	"	"	"	Br. 60	—	E " "	—	261-	475-	" "

Armaturen für trockene Räume

20572	—	—	Ring- Klemm-	Blech- Kappe 85 mm	mit ohne	Email 300 mm flach	mit ohne	664-	960-	m. H. o. D.
20573	—	—	Ring- Klemm-	85 mm	—	—	—	374-	540-	o. H. "
20574	—	—	Ring- Klemm-	85 mm	—	—	—	624-	920-	m. H. "
20575	—	—	Ring- Klemm-	85 mm	—	—	—	634-	800-	o. H. "
20581	—	—	Ring- Klemm- Ring-	Krücke M 60	—	Email 250 hlt.	—	204-	485-	m. H. "
20582	—	—	Ring- Klemm- Ring-	M 60	—	250 hlt. ohne	Hdl. Kb.	214-	370-	o. H. "
20583	—	—	Ring- Klemm- Ring-	Br. 80	—	—	—	249-	530-	m. H. "
20591	—	—	Ring- Klemm-	Krücke 60 mm	—	Glas 250 hlt.	—	216-	370-	o. H. "
20592	—	—	Ring- Klemm-	60 mm	—	—	—	226-	505-	m. H. "



PL Nr. 20572

Armaturen für feuchte Räume

a) Porzellan

PL Nr.	Kappe mm Ø	Gum- mi- Ring	Nippel Zoll	Einfüh- rung	Schutz- glas	Schirm Email- mm Ø	Korb	Preis demont S	pro % Stück kompl. S	mit
20512	Porz. 85	mit	1/4"	Arm. zum	mit	350 pp. Kgl. ohne	—	1330-*	1330-	* Nor-
20513	"	"	1/4"	zum	"	400 kon-	—	1090-*	1090-	mal-
20514	"	"	1/4"	Ein- schrau- ben	"	350 vex	mit	920-*	920-	Fassg.
20515	"	"	1/4"	ben	"	300 flach	mit	830-*	830-	eingebaut
20516	"	"	1/4"	—	"	300	ohne	530-*	530-	—
20521	Hängek.	"	—	bei der	"	300	mit	815-*	880-	o. m. ein-
20522	"	"	—	Kappe	"	300	ohne	515-*	580-	gz. Drht.



PL Nr. 20591

b) Gußeisen

20533	—	mit	Reduz.- Nippel	—	mit	300 flach	mit	782-	970-		
20534	G. 85 h	"	auf	m. Aufh.	"	300	"	862-	1070-		
20535	1/4"	"	—	—	"	300	ohne	482-	670-		
20536	"	"	10 mm	m. Aufh.	"	300	"	562-	770-*		
20542	G. 85 h	mit	detto	Arm. zum	mit	350 kon- zum 350 vex	mit ohne	1172-	1360-		
20544	3/8"	"	detto	Schrau- ben	"	300 flach	mit	872-	1060-		
20543	"	"	detto	ben	"	300 flach	mit	782-	970-		
20545	"	"	detto	ben	"	300 flach	ohne	482-	670-		
20551	G 85 h	mit	detto	Arm. zum	mit	400 kon- zum 300 flach	mit	1357-	1545-		
20552	"	"	detto	Schrau- ben	"	350 vex	mit	1187-	1375-		
20553	"	"	detto	ben	"	300 flach	mit	797-	985-		
20554	1/2"	"	detto	ben	"	400 kon- zum 350 vex	ohne	1057-	1245-		
20555	"	"	detto	ben	"	350 vex	"	887-	1075-		
20556	"	"	detto	ben	"	300 flach	"	497-	685-		
20561	G 85 h	mit	detto	Arm. zum	mit	400 kon- zum 350 vex	mit	1357-	1545-		
20562	3/4"	"	detto	Schrau- ben	"	350	mit	1187-	1375-		
20563	"	"	detto	ben	"	400	ohne	1057-	1245-		
20564	"	"	detto	ben	"	350 konvex	"	887-	1075-		
20835	V f. 300 Watt	G 135 3/8"	mit	Durchg. Red. Nippel	mit Doppel- Einfrg. Trichter	260 mm Tiefe	400 flach	ohne	2000-	m. Goll- athfssg. 2460-*	m. G.F. m. D.



PL Nr. 20521



PL Nr. 20534

Größere Armaturen, sowie gasdichte und andere Kombinationen etc. auf Anfrage.

**AEG
UNION**

WANDARME

**AEG
UNION**

Wasserdichte Eisen-Wandarme, schwarz lackiert

mit niedriger Gußgewinde-Kappe. Emailblechschirm, Glas und Gummiring.



PL Nr. 20095 u. 20096 (25062 - 25085)




PL Nr. 20088

bis Watt	Ge- winde- kappe	Schirm mm Ø	PL Nr.	Ausladung mm		
				250	400	500
40	75 mm	250	Nr.	25062	25064	25065
			Preis % St. S	630-	690-	730-
60	85 mm	250	Nr.	25072	25074	25075
			Preis % St. S	640-	700-	740-
75	88 mm	250	Nr.	25082	25084	25085
			Preis % St. S	690-	750-	790-
Mehrpreise: für Schirm 300 mm				% S	80-	
Schutzkorb				% S	300-	
Fassung mit Berührungsschutz und eingezogenen Drähten				% S	230-	

Eisen-Wandarme mit verschiedenen Armaturen

PL Nr.	Ausladung mm	Rohr "	Rosette G=Guß mm	Knauf Zoll	Red.-Muffe auf "	Gewinde- Kappe mm Ø	Red.Nippel auf mm	Glas mm lang	Dichtungs- ring mm	Email- Schirm mm Ø u. Form	Aus- führung	Preis % Stück ohne mit Berührungsschutz- fassung ohne Hahn ohne mit eingezog. Drähten
20095	400	3/8	G 80	—	—	Porz. 85	—	170	85	300 flach	m. Einbaufsg.	920- 990-
20096	400	3/8	G 80	—	—	Guß 85 hohe F.	10	170	85	300 "	—	810- 1030-
23755	450	3/8	G 80	—	—	" 100 "	10	220	88	300 "	f. 100 W.	1300- 1520-
20088	525	3/8	G 105	3/8	—	" 85 "	10	170	85	300 "	m. Schnörkel- ansatz	1350- 1580-
20068	690	3/4	G 130	3/4	3/8	" 85 "	10	170	85	350 konvex	—	1750- 2000-
20048	730	3/4	Konsole	3/4	3/8	" 85 "	10	170	85	350 "	—	2450- 2700-
20042	730	3/4	m. Ans.	3/4	3/8	Porz. 85	—	170	85	350 doppelkgl.	m. Einbaufsg.	3000- 3100-
20078	760	1/2	G 130	1/2	3/8	Guß 75	10	170	75	350 konvex	—	1350- 1600-

Wandarme für Innenräume



PL Nr. 21775 (20121/22)



PL Nr. 21752,3 (20101,2)



PL Nr. 20111 u. 20112 (21778)

PL Nr.	Ausladung mm	Rohr "	Rosette G=Guß M= Messg. B= Brz. mm	Krücke 60 mm	Glas oder Schirm mm Ø u. Form	Aus- führung	Preis % St. ohne mit Berührungssch. fassung ohne Hahn ohne mit eingez. Drähten
20101	370	3/8	G 80	bronz.	250 E fl.	Eisen lackiert	470- 690-
20102	370	3/8	G 80	Messg.	250 E fl.	"	650- 870-
20121	300	3/8	G 80	bronz.	250 Gl.	bronz.	530- 750-
20122	300	3/8	B 80	Messg.	250 "	Messg.	700- 920-
21775 E	240	1/4	G 80	bronz.	Kugel	br. brz.	560- 780-
21775 B	240	1/4	B 80	c. p.	"	Brz. c. p.	730- 950-
21752 E	265	1/4	G 80	bronz.	Tulpe	br. brz.	420- 640-
21752 B	265	1/4	B 80	c. p.	"	Brz. c. p.	550- 770-
21753 E	270	1/4	G 80	bronz.	250 Gl.	br. brz.	440- 660-
21753 B	270	1/4	B 80	c. p.	250 "	Brz. c. p.	610- 830-
20111	350	1/4	G 80	bronz.	250 "	1	1130- 1350-
20112	350	1/4	B 80	c. p.	250 "	Gelenk	1540- 1760-
21778 E	570	1/4	G 80	bronz.	250 "	2	1800- 2020-
21778 B	570	1/4	B 80	c. p.	250 "	Gelenke	2650- 2870-

Andere Ausführungen und Kombinationen auf Anfrage!


**AEG
UNION**

P E N D E N

**AEG
UNION**

Schnurpenden für trockene Räume


Gesicherte Deckenrosette PL Nr. 266 mit Hanftragschnur
EJPL 2x0,75 mm, 1,5 m lg.
(PL Nr. 20200 . . . Preis 0/0 S 270-) mit:




PL Nr. 20203
(Arm. 20581)



PL Nr. 20214 U.

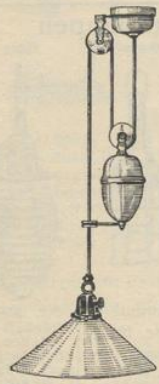

PL Nr. 20214
Kompl. m. Arm. 20591



E 20226
m. 20473 m. 20401

Armatur (für trockene Räume)	Nr.	20591	20581	20583	20572	20573	20574
		mit	Krücke, Glas- schirm 250 mm halbtief	Krücke, Email- blech- schirm 250 mm Ø	Krücke ohne Schirm mit Korb	Blechgewindekappe Emailblechschirm 300 mm Ø mit Korb mit Schutzgl. ohne Glas	
PL Nr.		20204	20203	20205	20201	20206	20202
ohne Fassung demontiert.	0/0 S	491-	479-	524-	934-	644-	894-
komplett mit	Berührungs- schutzfassung ohne Hahn	645-	630-	675-	1100-	810-	1060-
	detto mit Hahn	775-	760-	805-	1230-	940-	1190-

Zugpenden

Garnituren allein { Porzellan, mit ungesicherter Deckenrosette zum Hängen u. Anschrauben, PL Nr. 20214 U 0/0 S 230-
Porzellan, mit ungesicherter Deckenrosette PL Nr. 20214 0/0 S 210-
Porzellan, m. 2pol. gesicherter Deckenrosette PL Nr. 20214 S 0/0 S 310-
Messing, mit Messingrosette, PL Nr. 20214 M 0/0 S 240-
Füllschrott (Eisen) pro 0/0 kg S 60-

Mit Armatur (wie oben beschrieben)	Nr.	20591	20581	20583	20572	20573	20574
demontiert ohne Fassung	0/0 S	691-	679-	724-	1134-	844-	1094-
m. Berührungs- schutzfassung ohne Hahn	0/0 S	845-	830-	875-	1300-	1010-	1260-
detto mit Hahn	0/0 S	975-	960-	1005-	1430-	1140-	1390-

Mehrprijs für kompl. Zugpende mit:
Messinggarnitur PL Nr. 20214 M 0/0 S 10-
ges. Porz. Deckenrosette PL Nr. 20214 S 0/0 S 80-

Rohrpenden

PL Nr.	best. aus	mit Armatur	Länge m	Preis 0/0 Stück ohne mit Berührungs- schutzfsg. m.H.	
				S	S
M 20226	Messing, Rosette, Knauf Rohr 1/4"	Nr. 20592, Messingkrücke 60 mm und Glasschirm 250 mm, halbtief	1,20	1120-	1400-
			1,50	1280-	1560-
E 20226	Gußrosette 20401, 1/4" Eisenrohr	Nr. 20582, Krücke 60 mm und Emailblechschirm 250 mm, halbtief	1,20	640-	910-
			1,50	730-	1000-
E 20230	Einführungs- trichter 20473, 1/4" Eisenrohr	Nr. 20516, Porz. Gew. Kappe 85 mm Ø i. Glas, Gummi- ring, Emailschirm 300 mm flach, ohne Korb	1,20	1100-	mit Einbau- fassung
			1,50	1190-	


Preise für andere Penden-Kombinationen je nach gewünschter Zusammenstellung.

**AEG
UNION**

**AUSSEN-ARMATUREN
HAND- UND GEWERBE-LAMPEN**

**AEG
UNION**


**Emaillierte
Außenarmaturen**

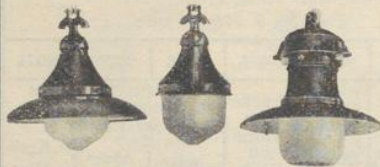

PL Nr.	PL Nr.	PL Nr.
25127	25151	25507
25128	25152	25421
25129	25153	(25570)
25130	25154	(25655)

PL Nr.	für Watt	mm Ø	mm lg.	Ausführung	pro Stück S	mit Fsgg. ohne Hahn* u. Drähte S
25127	150	300	330	m. Reflektor	11 [—]	12 ⁴⁵
25128	200	340	360	innen weiß	13 ²⁰	14 ⁶⁵
25129	300	390	460	außen	16 ²⁰	20 ⁴⁰
25130	750	440	510	schwz. em.	19 ⁸⁰	24 [—]
25147	150	300	330	wie vor, jedoch mit Scharnier	12 [—]	13 ⁴⁵
25148	200	340	360		14 ⁵⁰	15 ⁹⁵
25149	300	390	460		18 [—]	22 ²⁰
25150	750	440	510		22 [—]	26 ²⁰
25151	150	145	330	ohne Reflektor	8 [—]	9 ⁴⁵
25152	200	175	360		9 ⁵⁰	10 ⁹⁵
25153	300	195	460		11 ⁶⁰	15 ⁸⁰
25154	750	240	510	14 [—]	18 ²⁰	
25507	100/200	330	mit Scharn	Eisenguß schwarz	77 ⁵⁵	79 [—]
25421	300/1000	450	ohne Glas	email. mit Reflektor	143 ⁸⁰	148 [—]
25655	100/200	370			54 ⁵⁵	56 [—]
25570	300/1000	515			124 ⁸⁰	129 [—]

(25147-50) *bis 200Wtt. Norm-Edis. 1 m. Berühr. ab 300 „ Goliathfsgg. I schutz

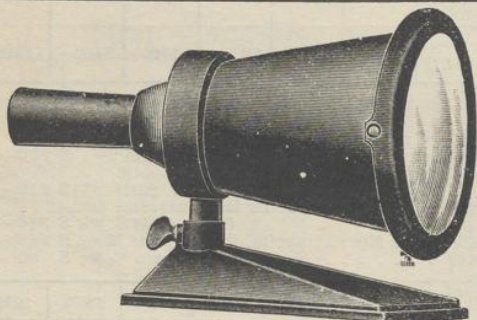

Backofen-Lampe


200^o hitzebeständig

hoch und seitlich verstellbar
Isoliergriff zur Einführung von runden
Kabeln, Emailreflektor.

- Nr. 21925 ohne Glas, m. Schutzkorb
und auswechselbarer Ein-
baufassg. m. Berührungs-
schutz S 26[—]
- Nr. 21926 m. Glaslinse, auswechsel-
barer Einbaufassung mit
hohem Ring S 29⁵⁰

Preise ohne Kabel und Stecker

Sava-Handlampen, Gewinde E27, mit Zugentlastung durch geteilten Klemmkonus.

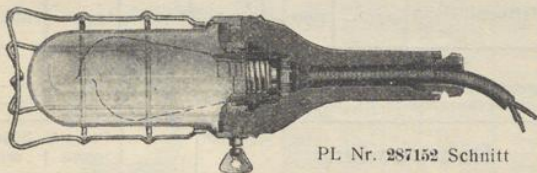

PL Nr. 287152 Schnitt

Ausführung	PL Nr.	à S	kg
Leichte Handlampe, mit Schutzkorb (mittels Schraubenzieher abnehmbar)	287151	9 ⁶⁰	— ⁶⁴
Schwere Handlampe, m. Schutzkorb*, Schutzglas, Leitungseinführung, staub- u. wasserd.	287152	18 [—]	1 ⁵⁰
*Schlüssel zum Lösen des Schutzkorbes bei 287152	287153	— ⁴⁰	— ⁰¹

Faßausleuchtlampe, 60 cm lang, mit Holzgriff, eingebauter Mignonfassung mit Berührungsschutz und starkem, verzinkten Schutzkorb samt Stechspitze pro Stück S 11[—]




Nähmaschinenlicht mit Befestigungsscheibe inkl. 1 1/2—2 m Schnur und Stecker in Luxus-Karton-Packung S 9⁶⁰



Handlampen

aus Isoliermaterial Holz



leichtes Modell
Nr. 10152 | Nr. 10151
mit Isoliergriff,
Schutzkorb,
Einbaufassung,
ohne | mit
Schutzglas
S 13[—] | S 8³⁰

Nr. 20351
Holzheft m.
Haken.
Kricke 80,
Korb, o. Fsgg.
S 4⁸⁵
Nr. 20352
Holzheft m.
Haken, Guß-
arm, Email-
schirm, Glas,
o. Kb. u. Fsgg.
S 7[—]

**AEG
UNION**

TISCH- UND KIPPLAMPEN

**AEG
UNION**

Tischlampen



Nr. 24745
Bronze cuivre poli
390 mm hoch, kompl.
m. Glasschirm S 25⁹⁰
ditto. pers. braun
S 26⁶⁰



Nr. 25023
Bronze cuivre poli
390 mm hoch, kompl.
m. Seideneinlage S 55⁻
ditto. schwarz, nickel
S 59⁻



Nr. 25082
Bronze cuivre poli
350 mm hoch, kompl.
m. Seidenschirm S 46⁻
ditto. schwarz, nickel
S 50⁻



Nr. 23254
Bronze mattgold pol.
535 mm hoch, kompl.
m. Satinschirm S 40⁸⁰
ditto. braun patin. m. grün
S 41⁸⁰

Mehrprijs f. Berührungsschutzfassung m. Schalter, 2 m Seidenschnur, Wandstecker pro Lampe S 4⁷⁰.

Kipplampen aus Bronze



Nr. 25028
310 mm hoch, kpl.
m. Seidenschirm u.
norm. Hahnfsgg.
goldvern. S 19⁸⁰
pers. braun u. grün
S 21⁴⁰



Nr. 25060
290 mm hoch, kpl.
m. Blechschild u.
norm. Hahnfsgg.
mattgold S 19⁻
Alt Kupfer S 20⁸⁰



Nr. 25061
320 mm hoch, kpl.
m. Glasschild u.
norm. Hahnfsgg.
goldvern. S 18⁵⁰
barbedienne S 19⁶⁰



Nr. 24785
310 mm hoch, kpl.
m. Batistschild u.
norm. Hahnfsgg.
mattgold S 17⁻
pers. braun S 18⁻




Nr. 25079 a
250 mm hoch, kpl.
m. Seidenschirm u.
norm. Hahnfsgg.
cuivre poli S 27⁷⁰
schwz. nick. S 30²⁰

Mehrprijs für Berührungsschutzfassung mit Schalter, statt norm.
Hahnfassung, 2 m Seidenschnur u. Wandstecker pro Lampe S 3⁵⁰

Bürolampe Nr. 20610, braun bronziert, mit Glasschild 250 mm,
ohne Fassung und Schnur S 10⁴⁰

Bürolampe Nr. 20611, Bronze, mit Glasschild 250 mm, ohne Fassung
und Schnur S 14²⁰

Bürolampe



Stehlampen siehe auch Seite 18.

Ständerlampen sowie sonstige Beleuchtungskörper in größter
Auswahl. — Spezialkataloge auf Verlangen.

PL Nr.
20610—11

Deckenlampen



PL Nr.	für Lampen	mm ϕ des Reflektor od. Schale	Ausführung	pro Stück ohne Fassg. S	mit Berührs.-schutzfassung ohne Hahn u. eingez. Drähten kompl. S
22167	200 W	400	weiß lackiert	26 ⁶⁰	28 ⁰⁵
25658	75 W	230	" emailliert	15 ⁵⁵	17 ⁻
21285	1 flg.	235	Bronze cuivre poli (c. p.)	10 ⁴⁰	11 ⁸⁵
21277	2 "	260	" " "	13 ⁸⁰	16 ⁷⁰
24744	1 "	270	" " "	16 ⁹⁰	18 ³⁵
22170	1 "	230	" " "	10 ²⁰	11 ⁶⁵
22171	1 "	300	" " "	13 ⁴⁰	14 ⁸⁵
25172	3 "	350	Eisen, Messing fume oder Altkupfer galvan.	18 ²⁰	22 ⁵⁵
25011	1 "	250	" " "	10 ²⁰	11 ⁶⁵
25012	1 "	290	" " "	13 ²⁰	14 ⁶⁵
25013	1 "	350	" " "	17 ⁻	18 ⁴⁵
25518	1 "	425	Bronze frz. goldverniert (braun pat.)	49 ⁻ (51 ⁵⁰)	50 ⁴⁵ (52 ⁹⁵)
21212	1 "	250 lg.	(Altkupfer)	13 ⁷⁰ (14 ¹⁵)	15 ¹⁵ (15 ⁶⁰)
25102	1 "	225 lg.	Bronze m. Mattglaskgl. (Altkpf.)	9 ⁶⁰ (10 ⁻)	11 ⁰⁵ (11 ⁴⁵)
25068	1 "	100 lg.	c. p. (Messing fume)	5 ⁷⁰ (6 ²⁰)	7 ¹⁵ (7 ⁶⁵)

25396, 25394 (25561/60)



25601/2

Schaufensterbeleuchtungen

Watt	290 lg.	fix	Silber-spiegel-reflektor.	Messg. poliert	25 ⁻	26 ⁴⁵
25396	100-150	240	"	"	17 ⁶⁰	19 ⁰⁵
25394	75	240	"	"	27 ⁻	28 ⁴⁵
25561	100-150	290	mit Gelenk	"	19 ⁶⁰	21 ⁰⁵
25500	75	240	"	"	19 ⁵⁰	20 ⁹⁵
25601	200	Reflkt.	kippbar	auß. schwz. innen	22 ⁻	*26 ⁻
25602	300*	wß.em.	* Goliathg.	emailliert		

Kurze Rohr- und lange Ketten-Penden



PL Nr.	für Lampen bis Watt	mm ϕ der Glas-schale	Ausführung: Messing poliert. (braun galvanisiert ca. 2-5% mehr)	pro Stück ohne Fassg. S	mit Berührs.-schutzfassung ohne Hahn u. eingez. Drähte kompl. S
25641	25159/62 (25470)		1'20 m lg. Kettenpende ventil. *(Goliathgew.)	35 ²⁰	*40 ²⁰
24022	500*		" " " " " " "	39 ³⁰	*43 ³⁰
24023	1500*		1 m lg. Kettenpende geschloss.	21 ⁵⁵	23 ⁻
25034	75	230	-26 " Kurze Pende	14 ⁵⁵	16 ⁻
25641	75	230	-40 " Rohrpd. vent. verstellbar	23 ⁻	24 ⁴⁵
25159	75-100	230	" " " " " " "	29 ⁻	30 ⁴⁵
25160	150/200	300	" " " " " " "	48 ⁵⁰	*52 ⁵⁰
25162	300/500*	400	-55 " " " *Golthf.	33 ⁵⁰	34 ⁹⁵
25470	75/100	230	1'20 " Kettenp. " " " "	41 ⁻	42 ⁴⁵
25398	75	230	-42 " Rohrp. " " " "	51 ⁵⁰	52 ⁹⁵
25410	75	230	1'20 " Kettenp. " " " "	76 ⁻	77 ⁴⁵
25414	100/200	350	-60 " Rohrp. " " " "	88 ⁻	*92 ⁻
25415	300*	400	-65 " " " " " "	86 ⁻	87 ⁴⁵
25416	100/200	350	1'20 " Kettenp. " " " "	98 ⁻	*102 ⁻
25417	300*	400	1'20 " " " " " "		

* Mit Goliathgewinde.
Ausführliche Spezialkataloge über Beleuchtungskörper
auf Verlangen!

**AEG
UNION**

AMPELN U. LUSTER

**AEG
UNION**

Ampeeln



Nr. 24724
1,2 m lg.
kpl. m. Vol.
Bronze
mattg. antik
S 34.50
Altkupfer
S 36.—

Nr. 25032
1 05 m lg.
K. m. Behg.
Bronze
goldvern.
S 20.70
pers. braun
S 22.40

Nr. 25132
95 cm lg.
m. Glas
Eisen frz.
altg. galv.
S 62.—

Speisezimmerluster



Nr. 24825
1 m lang
1 flg.
m. Glas

Nr. 24747
1,2 m lang
3+1 flg.
m. Glas

Nr. 25066
1,5 m lg.
5+1 flg. m.
Satinschirm

Nr. 25498
1,5 m lang
3+1 flg. m.
Seidenschirm

cuivre poli
S 53.—
Mssg. fume
S 54.60

c. p.
S 77.40
braun pat.
S 79.40


Bronze

goldverniert
S 118.—
schw. nickel
S 130.50

cuivre poli
S 128.—

Sämtliche Preise ohne Fassungen und ohne Lampen!

Salonluster aus Bronze mit Glas.

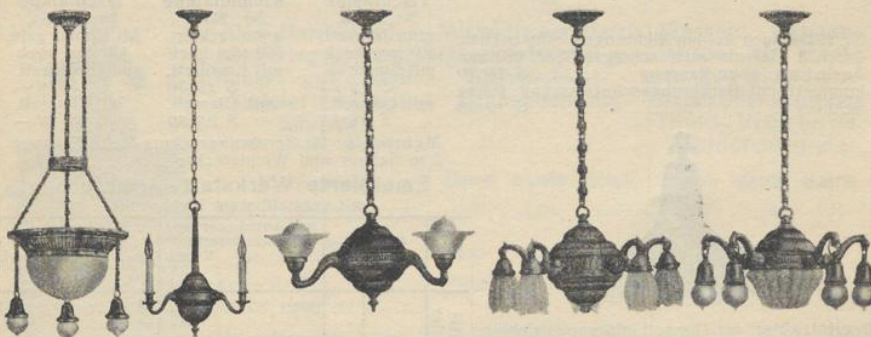

Nr. 25098
1,2 m lg.
3+1 flg.
kompl.
goldvern.
S 84.—
pers. braun
S 89.—

Nr. 25036
1,2 m lg.
3 flg.
kompl.
gelbgebr. u.
vern. S 54.—
pers. braun
S 62.—

Nr. 25021
1,2 m lg.
3 flg.
kompl.
gelbgebr. u. vern.
S 55.—
englisch braun
S 63.—

Nr. 25029
1,2 m lg.
5 flg.
kompl.
gelbgebr. u. vern.
S 86.—
pers. braun
S 96.—

Nr. 25025
1,2 m lg.
5+1 flg.
kompl.
gelbgebr. u. vern.
S 68.—
pers. braun
S 77.—

Sämtliche Preise ohne Fassungen und ohne Lampen. — Ausführliche Kataloge auf Verlangen!

Arbeitsplatzbeleuchtungen, für 75 Watt, mit Emailreflektoren auf Krücke 60 mm



Nr. 26923 mit Isolier-nippel ohne Fassung S 2-55 kompl. mit Berührungsschutz-Hahn-Fassung S 5-27



Nr. 26924 m. Rohrmuffe 1/4" Eisen ohne Fassung S 3-05, kompl. mit Berührungsschutz-Hahn-Fassung S 5-92



Nr. 26925 mit Klemmnippel ohne Fassung S 3-05, kompl. m. Berührungsschutz-hahn-Fassung S 5-77



Nr. 26926 m. Rohr-Gelenknippel ohne Fassung S 4-55, kompl. m. Berührungsschutz-Hahn-Fassung S 7-27


Nr. 26930 Schnurpende 1 m lang mit Schrägaufhängung, Gußrosette und Isolierbügel ohne Fassg. S 6-25 kompl. m Schutz-Hahn-Fassung und Schnur S 9-25

Nr. 26928 Rohrpende 1 m lang mit 26924, Isolierbügel ohne Fassung S 6-60, kompl. mit Schutz-Hahn-Fassg. und Drähten S 9-60


Nr. 26927 Schnurpende 1 m lang mit 26925, Gußrosette und Isolierbügel ohne Fassung S 4-90, kompl. mit Schutz-Hahn-Fassg. und Schnur S 7-90

Nr. 26929 Rohrpende 1 m lang m. Gelenkarm. 26926, Isolierbügel ohne Fassung S 7-95, kompl. mit Schutz-Hahn-Fassung und Drähten S 10-95

Wandarm für 75 Watt-Lampen

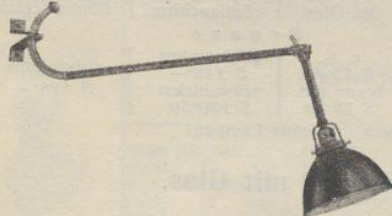

Nr. 25391 nach beiden Richtungen schwenkbar, durch 1 Gelenk auch schrägstellbar, 660 mm Ausladung, ohne Fassung S 16-50 komplett mit Berührungsschutzfassung (ohne Schnur) S 19-50



Tischlampe Nr. 23245 grün lackiert 400 mm hoch mit Emailrefl. S 12-75 mit Glasrefl. S 16-75



Klemmlampe Nr. 25419 grün lackiert 500 mm hoch mit Emailrefl. S 19-50 mit Glasrefl. S 23-50



Tischlampe Nr. 23045 C Alt Kupfer galv. 450 mm hoch mit Emailrefl. S 16- mit Glasrefl. S 22.-

Mehrprijs: für Berührungsschutz-Hahn-Fassung 2 m Schnur und Wandstecker S 4.-

Emaillierte Werkstatt-Armaturen
mit verstellbarem Lichtpunkt.



Breitstrahler mit Doppelführungstrichter



Tiefstrahler mit Deckenrosette und Aufhänger



Schrägstrahler


Art	für Watt	mm Ø	mit Aufhänger und Deckenrosette			mit Doppelführungstrichter		
			PL Nr.	S	Kompl. S	PL Nr.	S	Kompl. S
Breitstrahler	100-200	365	26921	23-95	25-40	26918	20-20	21-65
	300	465	26920	33-15	37-35	26917	29-40	33-60
	500-1000	510	26922	36-15	40-35	26919	33-40	37-60
Tiefstrahler	75	180	26914	16-65	18-10	26911	12-90	14-35
	100-200	250	26915	22-15	23-60	26912	18-40	19-85
	300-500	300	26916	30-15	34-35	26913	26-40	30-60
Schrägstrahler	75	210	26910	20-15	21-60	* Komplett = mit Berührungsschutzfassung ohne Hahn und Drähte		
	100-150	30	26951	22-15	23-60			
	200-300	250	26952	24-15	28-35			

**AEG
UNION**

SÄUREFESTE HARTGLASARMATUREN

**AEG
UNION**

Wandarme aus Hartglas mit eingegossenen Metallteilen (Fassung)*

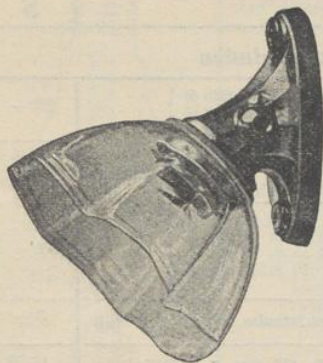

	Gewicht ca. kg	Preis S
PL Nr. 17000R, schwarzer Sockel, gefestigte Glasschale, kristallhell	0,41	7 ²⁰
dto. mit matter Schale	0,41	7 ⁵⁰
PL Nr. 73200R, schwarz, glatte Glasschale mit Gewinde	0,58	7 ²⁰
PL Nr. 76100R, schwarzer Sockel wie PL Nr. 17000R, jedoch mit Emailblechschirm, 250 mm Durchmesser	0,40	7 ²⁰

Deckenlampen aus Hartglas mit eingegossenen Metallteilen (Fassung)*



	Gewicht ca. kg	Preis S
PL Nr. 21600R, schwarzer Sockel, Schale kristall, halbpal verlaufend, 230 mm Durchmesser	0,75	9 ⁻
PL Nr. 21650R, schwarzer Sockel, Reflektor Eisen, emailliert, 250 mm Durchmesser	0,75	9 ⁻

Armaturen aus Hartglas mit eingegossenen Metallteilen*



Mit Hartblei-
aufhänger-
und seit-
licher gut
abgedich-
teter Draht-
einführung

PL Nr. 60700R	
Gewicht netto kg	1,1
Glasballondurch- gangsweite mm	85
Preis S	17 ⁻

Das evtl. Auswechseln
des Leitungsdrahtes ge-
schieht durch das Ab-
schrauben des an den
Einführungsstellen dicht
anschließenden Glas-
deckels

Mit seitlicher, durch
Gummipfropfen gut
abgedichteter
Drahtzuführung

25600R	68400R	73000R
0,90	1,09	1,47
65	85	100
16 ²⁰	18 ⁶⁰	22 ⁶⁰






Der Aufsatz für die sei-
tliche Drahtzuführung ist
aus emailliertem Guß-
eisen; der Aufhänger
ist durch Glasrollen gut
isoliert

Wasserd. Decken-
lampe für Bade-
räume etc. mit sei-
tlicher oder zentraler
Draht-, Rohrein- od.
Rohrdurchführung

56500R	98500R	98310R
0,80	1,35	1,35
65	85	100
11 ⁵⁰	13 ⁵⁰	18 ⁷⁰

Alle Außenteile sind
aus Glas, das Metall
ist in das Hartglas
eingegossen. Der Glas-
ballon schließt herme-
tisch ab

* Normale Ausführung mit Edisonfassung und schwarzer Hartgußglaskappe. Hartglasbeleuchtungen mit Swanfassung, bzw. elfenbeinfarbener Kappe sowie andere Typen auf Anfrage.

Abbildung	PL Nr.	Ausführung	Preis S	
Aufzugswinden				
	68811†	Winde, kleines Modell, ausreichend für $\left. \begin{array}{l} 20 \text{ m } 3 \text{ mm } \varnothing \\ 15 \text{ m } 4 \text{ mm } \varnothing \\ 10 \text{ m } 5,5 \text{ mm } \varnothing \end{array} \right\}$	Aufzugseil 22'— 34'— 41'—	
	68814††	Winde, mittleres Modell, ausreichend für $\left. \begin{array}{l} 40 \text{ m } 3 \text{ mm } \varnothing \\ 27 \text{ m } 4 \text{ mm } \varnothing \\ 15 \text{ m } 5,5 \text{ mm } \varnothing \end{array} \right\}$		
	68810†	Sicherheitsaufzugswinde mit selbsttätiger Bremsung, ausreichend für $\left. \begin{array}{l} 20 \text{ m } 3 \text{ mm } \varnothing \\ 15 \text{ m } 4 \text{ mm } \varnothing \\ 10 \text{ m } 5,5 \text{ mm } \varnothing \end{array} \right\}$		
PL Nr. 68811	PL Nr. 68946	68940	Seilrolle mit Holzschraube, 80 mm \varnothing , 1 Rille	3'—
		68941	Seilrolle mit Bock, 150 mm \varnothing , 1 Rille . . .	6'50
		68942	Seilrolle mit Bock, 150 mm \varnothing , 2 Rillen . .	6'50
		68943	Federnde Aufhängung für Lampen bis ca. 20 kg, die Erschütterungen ausgesetzt sind	16'—
		68874	Federnde Aufhängung für Lampen bis ca. 6 kg, wie vor	10'—
		68946	Isolier-Aufhängung bis 250 Volt	3'—
		68947	Isolier-Aufhängung bis 500 Volt	3'50
			Lösbare Kontaktkupplung mit und ohne Sicherheitsaufhängung	
	68820	Kontaktkupplung ohne Sicherheitsaufhängung bis 20 Amp. für Seil von 3—5,5 mm \varnothing . .	65'—	
	68822	Kontaktkupplung mit Sicherheitsaufhängung bis 20 Amp. für Seil von 3—5,5 mm \varnothing . .	70'—	
	68852	Kontaktkupplung mit Sicherheitsaufhängung bis 10 Amp. für Seil von 2—4 mm \varnothing	55'—	
PL Nr. 68820	PL Nr. 68822	Verbindungsteile zu PL Nr. 68820/22/52		
	68823	Für PL Nr. 68820/22 und Befestigung	mittels Flansches . .	10'—
	68824		mittels Schelle . . .	16'—
	68825		mittels 5/8" Schraube	13'—
	68826		am Lampenwagen . .	12'—
	68853	Für PL Nr. 68852 und Befestigung	mittels Flansches . .	12'50
	68854		mittels Schelle . . .	16'—
	68854a		mittels 1 3/4" Gasgew.	16'—
	68855		am Spannseil	15'—

† Passende Kurbel PL Nr. 68812 S 5'—, Seilschutzrohr hierzu PL Nr. 68813 S 20'—.
 †† Passende Kurbel PL Nr. 68815 S 7'—, Seilschutzrohr hierzu PL Nr. 68816 S 25'—.