

**AEG
UNION**

LICHT-REKLAME

**AEG
UNION**

AEG-TAGESLICHT-REKLAME

für Lieferwagen, Lastfahrzeuge, Verkehrsfahrzeuge, Straßenbahnwagen, Autobusse etc.



Erfordern keine Betriebskosten! Leuchtwirkung auch bei trübem Wetter!


BELEUCHTETE HAUS-NUMMERNSCHILDER



IN BLAU-WEISS-EMAILLIERTER
EISENBLECH-AUSFÜHRUNG,
AUCH ALS TRANSPARENT.
Straßenschilder,
Ortsbezeichnungs-Tafeln,
Steckschilder,
Transparentlaternen,
Schaufenster-Schilder,
Lichtreklame-
Transparente,
Neon-Anlagen
PREISE AUF VERLANGEN.

SCHALTUHREN

für Heißwasserspeicher-, Heiz-Anlagen, Schaufenster- und Reklamebeleuchtungen etc.

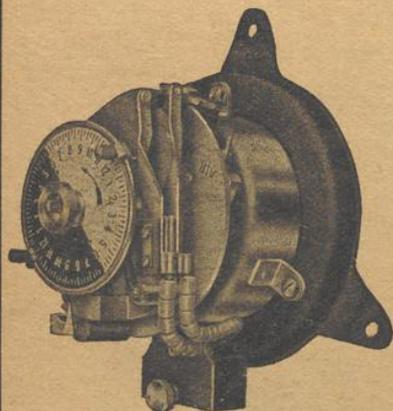

Type	PL Nr.	Strom- Art	V	A	Gangzeit und Art	Pol- zahl	S	kg
Sch 3	3706	Gs Ws	250 380	3 5	30 Stunden	1	35-30	0,6
Sch 5	3712	Gs Ws	250 380	5 8	16 Tage	1	93-	1,3
Sch 5 a	3707	Gs Ws	250 380	5 8	mit beson- derer Ab- schaltvor- richtung 8 bezw. 16 Tage	1	113-	1,3
Sch 15	290400	Gs	250	15	35 Tage	1	280-	3,5
	290401	Ws	380			2	285-	
	290402					3	295-	
Sch 30	3724	Gs	250	30	35 Tage	1	485-	12
	3725	Ws	380			2	500-	
	3726					3	510-	
S	290403	Ws	380	10	Synchron- Schaltuhr m. Klemm- Läufer	1	110-	1,5
	290404					2	115-	
	290405					3	120-	

Wandsignal-, Arbeiterkontroll-, Haupt-, Neben-, Schalt- und Sperrzeit-Uhren etc. auf Anfrage

AEG-EINHEITZÄHLER

für Wechselstromanlagen 50 Per. i. Sec.

Type JE

ersetzt die ganze Stromreihe bis 10 A
seine Charakteristik liegt von $\frac{1}{40}$ bis
 $\frac{1}{2}$ der Nennlast innerhalb $\pm 1,5\%$


Läuft bei 2 W in 125 V- und
bei 4 W in 220 V-Anlagen an

Braucht bei Anschlußerweiterung
nicht ausgewechselt zu werden


also große Ersparnisse!

Drehstromzähler für 3- u. 4-
Leiter, Gleichstrom-, Watt- u.
Ampèrestunden-Zähler für
2- u. 3-Leiter

**Strombegrenzer,
Zeit-, Vergütungs-,
Eichzähler**



Type JE, Einheitszähler



Type D, für Drehstrom

MAXIMALTARIFANZEIGER, ZÄHLER FÜR BLINDVERBRAUCH,

solche mit Überverbrauchswerk, Pauschalzähler, Doppeltarifzähler, Münzzähler, Scheinverbrauchszähler, Zähler mit eingebauten Uhren, mit registrierenden Höchstlastzeiger etc. nach Spezial-Listen bzw. auf Anfrage

AEG-Isolationsmesser mit Kurbelinduktor

zum Prüfen von elektrischen Anlagen und zur Messung des Isolationswiderstandes.




PL Nr. 79308

TASCHENISOLATIONSMESSER

0,5 Megohm, 10 Volt,
75 × 155 × 40 mm

0,6 kg netto

S 147—

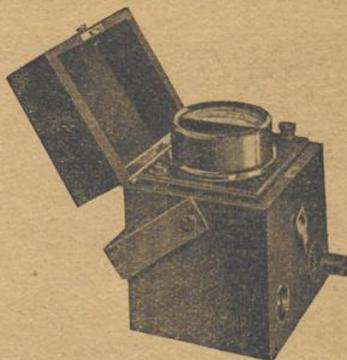

PL Nr. 79309, 79310


MONTAGE-TYPE I, II

I=20 Megohm, 220 Volt
II=50 " 440 "

105 × 120 × 150 mm
2,1 kg netto

I = S 255—

II = S 315—

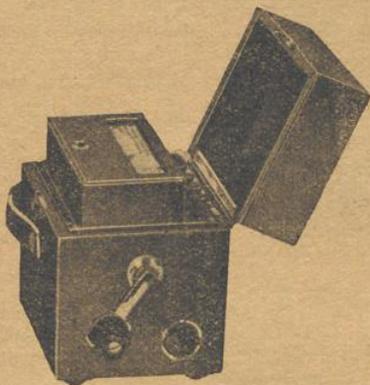

PL Nr. 79311


MONTAGE-TYPE III

mit besonderem Dreheisen-Spannungsmesser

50 Megohm, 440 Volt
150 × 120 × 150 mm

2,5 kg netto

S 425—

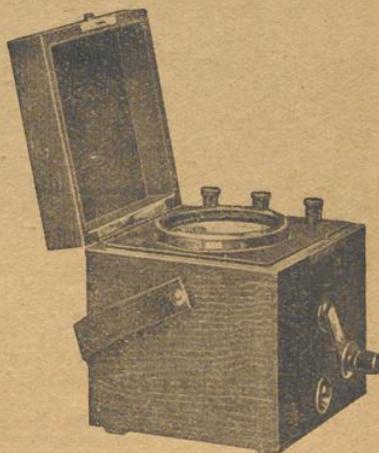

PL Nr. 79312

HOCHSPANNUNGSTYP


100 Megohm, 1000 Volt
170 × 170 × 180 mm

5,6 kg netto

S 690—


Andere Meß-Instrumente, Volt-, Ampere- u. Wattmeter etc. nach Speziallisten

Elektrische Wärmeflasche aus Fayence

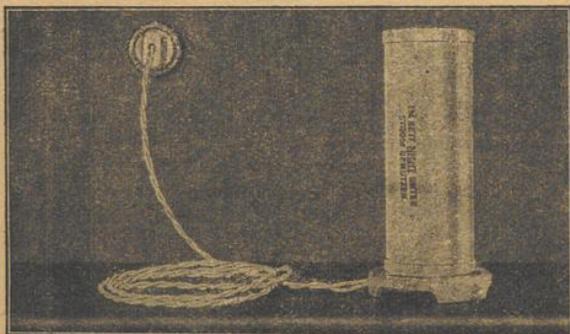

Wärmeflasche während der Anwärmung.

Betriebskosten $\frac{1}{60}$ vom Preis einer Kilowattstunde,
bei Wiener Lichtstrompreis **weniger als 1 Groschen.**

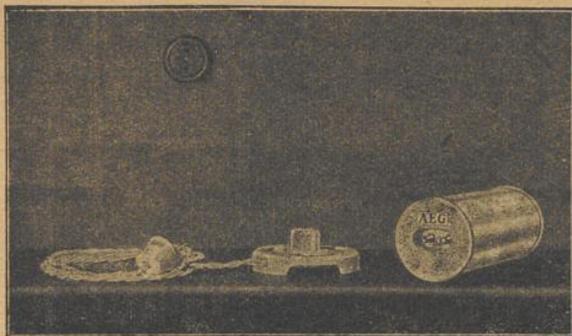

Wärmeflasche gebrauchsfertig.

Das Anheizen der Wärmeflasche erfolgt außerhalb des Bettes, daher im Bett keine Schnur, kein Strom, keine Beaufsichtigung. Der Heizkörper ist unverwüsthlich. Die wärmespeichernde Trockenmasse nützt sich weder ab, noch wird sie verbraucht, daher unbegrenzte Lebensdauer.

Preis S 27.— pro Stück.

ist

**sauber,
hygienisch,**
(leicht abwasch- und
desinfizierbar)

**bequem,
gefahrlos.**

Anheizdauer maximal
10 Minuten.

Stromaufnahme
ca. 100 Watt.

Wärmeabgabe durch
5 Stunden.

Verwendbar als


Fuß- und Bettwärmer,
sowie in der Kranken-
pflege, für trockene
und feuchte Packungen.

Unentbehrlich für:

Haushalt,
Krankenzimmer,
Hotels, Kinderheime,
Kinderwagen,
Reisen etc.


Elektrische Most-Erwärmer
fördern den Gärungsprozeß. **Preise auf Anfrage.**

Elektrisch betriebene Inhalationsapparate

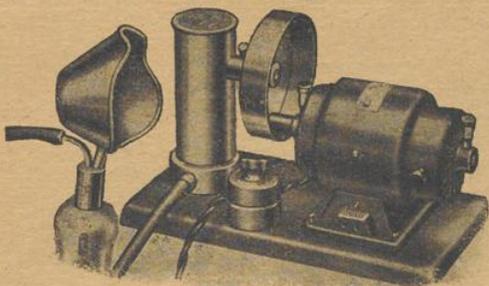

Unentbehrlich bei allen Krankheitserscheinungen der oberen und unteren Atmungsorgane, entzündlichen und trockenen Katarrhen d. Nase, d. Rachens und des Kehlkopfes, besonders aber bei Bronchialkatarrh, Bronchialasthma u. Pneumonien. Kompletter Apparat 110 oder 220 Volt, Gleich- oder Wechselstrom
S 300—


Elektrisch betriebener Luftreinigungs- und Desinfektionsapparat

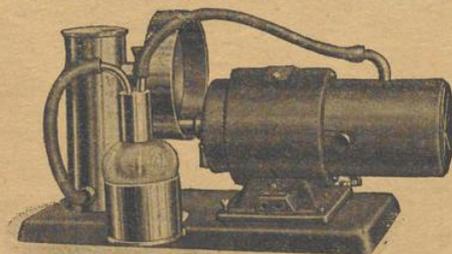

Zur Reinigung und Verbesserung der Luft in geschlossenen Räumen wie in Arbeits-, Speise- und Wartebäumen, Theatern, Kinos, Cafés, Restaurants, Krankenhäusern, Sanatorien, Hotelräumen, Zimmern und Toiletten.


Apparat, transportabel, komplett für 110 oder 220 Volt Gleich- oder Wechselstrom S 430—

BROT R Ö S T E R



mit Wendevorrichtung, Messing vernickelt, hochglanzpoliert, Nennaufnahme, 500 Watt S 43—
Zuleitung S 4—
Andere Ausführungen n. Pr. Bl. 6343


Haushalt-Bügeleisen



PL Nr. 24330 L

mit massiver Aufstellvorrichtung Nr. 14844 und Daumenstütze. Haube vernickelt, Sohle geschliffen. Nennaufnahme 450 Watt. Gewicht ca. 3 kg. Preis S 22—
Gerätestecker Nr. 60309 W mit 2 m Glühlichtschnur EJLz u. Wandstecker Nr. 725—S 4—


ELEKTRISCH BETRIEBENE KÜCHENMASCHINEN



AEG TWL 7752



AEG TWL 7752



AEG TWL 7752

Fleischschneidemaschine

Eismaschine


Kaffeemühle

Küchenmotor 1/4 PS Drehstrom, mit Aufsteckvorrichtung H 3302 S 670—
für Gleich- und Einphasenstrom sowie größere Typen auf Anfrage.

Küchenmaschinen:

Aufschnittmaschine	130—	Frucht- u. Saftpresse	48—	Passiermaschine	77—	Schneeschiagmasch.	S
Bohnschneidem.	23—	Kaffeemühle	43—	Reibemaschine	46—	(Kupfer verzinkt)	300—
Brot- u. Schneidem.	66—	Lederwalzen-Messer-		Reibe- u. Schneidem.		Zitronenpresse	25—
Eismaschine 4l	66—	putzmaschine	99—	m. 6 versch. Messer	335—	Aufnahmeständer	
Fleisch- u. Gemüse-		Kartoffelschälmasch.	151—	Riegarwerk-Bürsten-		für 5 Maschinen	71—
hackmaschine	97—	Mohnmühle	52—	Messerputzmasch.	70—	Schrankklisch m. Auf-	
						steckvorrichtungen	660—

Eine einfachere Ausführung in Vorbereitung! Preis für diese auf Anfrage.

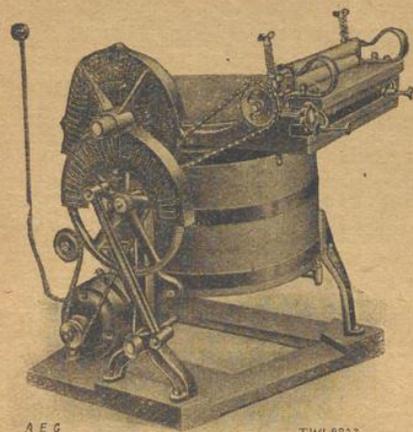


AEG TWL 8237

Waschmaschine mit elektr. Antrieb. Völlig geräuschlos! Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer. Größte Schonung der Wäsche.

Stromart		Drehstrom	Gleichstr.	1 Phas. Ws
Größe	Liter	S*	S*	S*
1	80	870—	960—	1080—
2	100	920—	1010—	1125—
3	120	970—	1130—	—
4	140	1020—	1180—	—

* Hierzu Kraft-Wringmaschine mit Antriebsvorrichtung S 180—

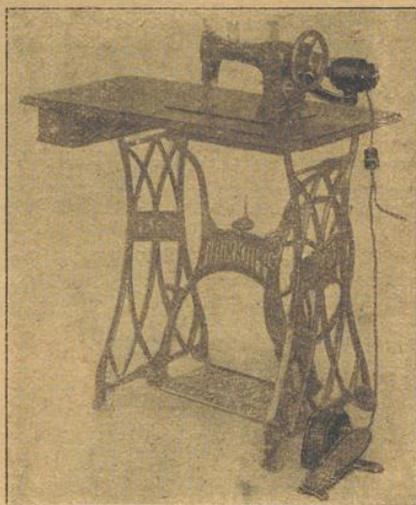

SPEZIALMOTOREN FÜR HAUS- UND INDUSTRIE-NÄHMASCHINEN.


Universalmotor für Gleich- und Wechselstrom Type NMU 1 offen, Gleitlager, 20 Watt = 1/40 PS, 4500 Umdrehungen mit Schwenkarm, Bolzen und Reibungsrad für 110 Volt S 105—, für 220 Volt S 110—
1 Ständer z. Aufnahme d. Schwenkarmes S 3—
1 Anlasser mit Fußtritt s. 3 m Zuleitung S 64—

REVOLVERBOHRMASCHINE

für Metall, Holz, Marmor, Isoliermaterial etc.
Einheitsbauart für alle Stromarten!



Type bis 9 mm Bohrung, Gew. 3,5 kg, kompl. mit 3 m Gummileitung und Stecker ohne Bohrfutter S 254—
Type bis 12 mm Bohrung, Gew. 7 kg, kompl. mit 3 m Gummileitung und Stecker ohne Bohrfutter . . . S 332—

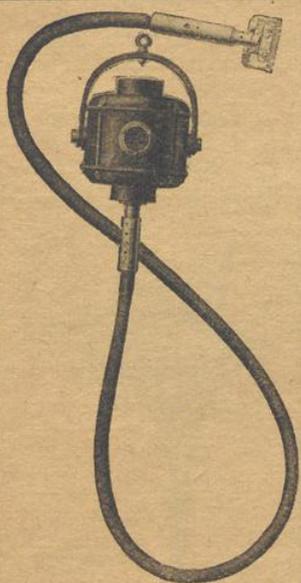


**SPEZIAL-
SCHERMASCHINE**
für Pferde, Rinder, Schafe und
andere Tiere
Komplett mit Motor, biegsamer
2 m langer Welle, Schutzspirale,
Leder-Schutzschlauch, 2 Schur-
kämme S 450—



**TISCHBOHR-
MASCHINEN**


3 Geschwindigkeiten
für Gleich- u. Wechsel-
strom 110 und 220 Volt,
Maximalbohrung 3 mm Ø,
7 kg netto,
komplett . . . S 204—

Maximalbohrg. 15 mm Ø,
35 kg netto,
komplett . . . S 635—
Zwischentypen lt. Liste
MV2/1 bezw. auf Anfrage

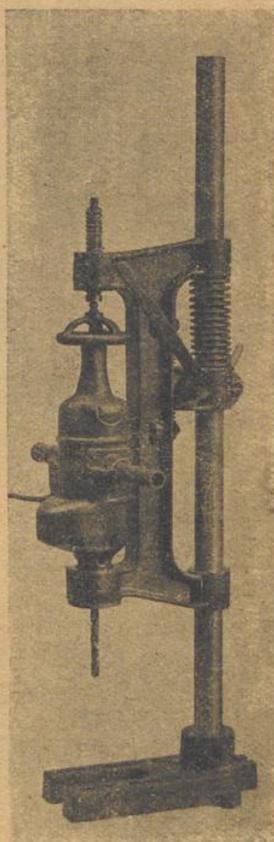


HANDBOHRMASCHINE

f. Metall 15-40 mm Bohrung m.
Universal-Bohrständer ist
eine vollwertige **Tischbohr-
maschine**. Universal Bohr-
ständer werden auch f. **Wand-
befestigung** m. **Zwischen-
tisch** (für Schmiede etc. geeig-
net) hergestellt. Preise laut
Liste 16 bezw. auf Anfrage

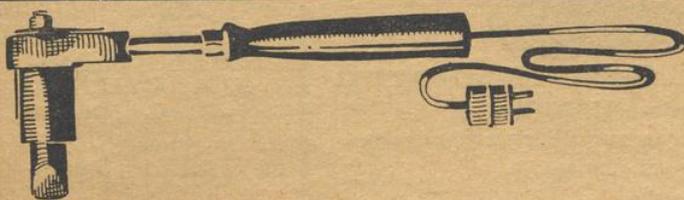

LÖTKOLBEN

Spritzguß-Sockel, Holz-
griff schwarz, Rohrheiz-
körper mit Eisenblech-
mantel
300 Watt / 0,95 kg
Nr. 75225 S 30—
mit 2 m Zuleitung

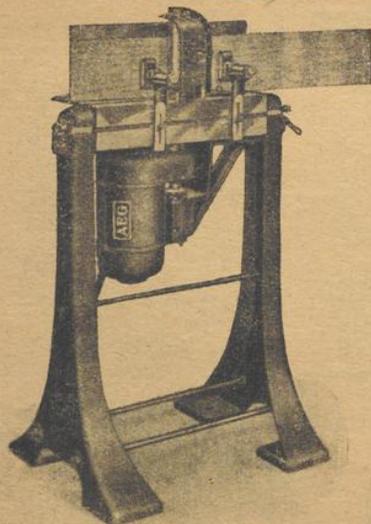

Elektrisch betriebene
**Universal-
Holzbearbeitungs-
maschine**

durch leichte Umstellung in wenigen Minuten
zu verwenden als:

Kreissäge
Bohr- u. Langbohrmaschine
Fräsmaschine
Abrichtemaschine
Dicktenhobelmaschine
Bandsäge
mit entsprechendem Zusatzgerät

Komplette Maschine mit Zubehör einschl.
Motor für Dreh- und Gleichstrom (für Ein-
phasenstrom nicht lieferbar) . . . S 2100—

Schleifvorrichtung f. d. Werkzeuge „ 160—
Bandsägeeinrichtung „ 1400—
Einrichtung f. d. Fräsen m. Messern „ 120—



Leimkocher

2 fach regelbar

Leimbehälter:

Kupferblech gedrückt

Außenbehälter:

Eisenblech feuerverz.

PL Nr. 272001 für 1 / Inhalt
400 Watt, 3,3 kg S 95—

PL Nr. 272003 für 2 / Inhalt
600 Watt, 5,6 kg S 115—



Polier- u. Schleifmotoren

für Scheiben bis 500 mm \varnothing

sowie Spezialtypen zum Werkzeugschleifen
auf Anfrage




**HOLZBOHR-
MASCHINE**


für max. 100 mm \varnothing , Gew. 15 kg

für Drehstrom S 610—
für Gleichstrom S 690—


Wandringventilator




Tischventilator




Wandringventilator
mit Irisverschluß




Gelenk-
und oszillierender
Ventilator

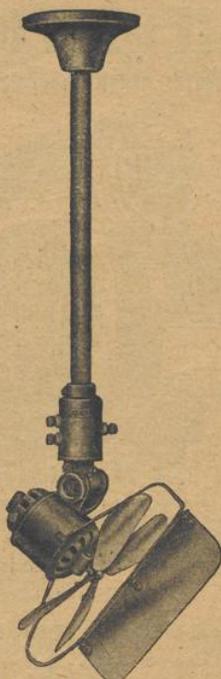

Umlaufender
Deckenventilator



Langsam-
laufende

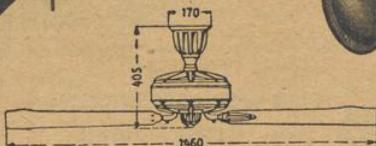

Decken-
ventilatoren

Anlasser, Regler, Jalousieklappen n. Liste 1 a, bzw. auf Anfrage.

Ventilator- art	für	Type	Flügel- zl.	Ø mm	Watt	110 V.	220 V.	Ventilator art	für	Type	Flügel- zl.	Ø mm	Watt	110 V.	220 V.
						S								S	
Tisch- ventilator	Glstr. Wstr.	GB0	4	200	15	68	72	Wandring- ventilator	G.o.W. Glstr.	NWVU2	4	300	40	86	92
		WB0	4	200	25	68	72			WVG5	4	400	50	158	162
	Glstr. oder Wstr.	NTVU1	4	250	30	79	84		WVW3	4	400	60	158	162	
NTVU2		4	300	40	86	91	FVD4 o.	6	450	180	336	345			
Gelenk (Wand- arm)-ventilat.	Glstr. o. Wstr.	TVU3	4	400	65	139	143	do. mit Iris- verschluß	" "	FVD4 g.	6	450	300	378	387
		NGVU2	4	300	40	91	96			WVG3 i	4	400	50	273	283
Oszillieren. Gelenkvent.	" "	GVU3	4	400	65	140	157	Langsam laufende Decken- ventilatoren	Gleich- strom 220 V.	WVW3 i	4	400	60	273	283
		NOVU2	4	300	40	131	137			DVG5	2	1400	110	235	253
Umlaufende Deckenvent.	" "	OVU3	4	400	65	184	188	" "	Ws. 230 V.	GVG6	2	1550	140	256	274
		NDVU2	4	300	40	184	188			" "	WB8	2	1460	200	317
" "	" "	DUV3	4	400	65	222	230	" "	" "	" "	4	1550	140	340	358
		" "	4	1460	200	412	434			" "	4	1460	200	432	454

Ausführliche Listen auf Verlangen!

¹ FVD4 o. = offen . . . für 380 V. S 353-

² FVD4 g. = geschlossen " 380 V. S 396-

**AEG
UNION**

SCHMIEDEFEUER-GEBLÄSE, SIRENEN


**AEG
UNION**

A E G - SCHMIEDEFEUERGEBLÄSE

für ein Feuer mit Universalmotor

FÜR GLEICH-
UND
WECHSELSTROM

ZUM ANSCHLUSS
AN DIE
LICHTLEITUNG

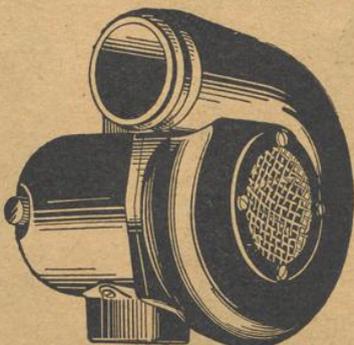

Luftmenge
1.2 cbm/Min.

Druck
115 mm WS.

Düsenöffnung
25 mm l. W.

Preis 9 145.—


Type „UNION“ Nr. 1 für 3 Feuer

mit 25 mm Düse oder 1 Feuer mit 44 mm Düse

Leistung 4 cbm/Min.

Druck 125 mm WS.

Gewicht 30 kg.



FÜR GLEICHSTROM:

110 Volt . . . S 368.—
220 „ . . . „ 380.—
440 „ . . . „ 405.—

FÜR DREHSTROM:

110 Volt . . . S 343.—
220 „ . . . „ 355.—
380 „ . . . „ 361.—

FÜR WECHSELSTROM:

110 Volt . . . S 368.—
220 „ . . . „ 380.—
380 „ . . . „ 395.—



Gebläse für zwischenliegende und größere Leistungen auf Anfrage!

Vertikal-Motorsirenen



Bestell-Nr.	Stromart	Spannung Volt	Hörweite m †	interm. PS	netto kg	per St. S ⊙
F 8200	Gleichstr.	12, 24, 36, 48, 60	200	1/20	2,5	214.—
F 8201	Gs. od. Wstr.	110, 220	200	1/20	2,5	180.—
F 8212	„	110, 220	500	1/8	9	515.—
F 8220	Gleichstr.	110, 220	1000	1/2	24	810.—
F 8221	Drehstrom	110/190	1000	1/2	25	975.—
		120/210				
		220/380				

† Für Hörweiten bis 7 km und darüber auf Anfrage. — Verlangen Sie Sonderfragebogen.


⊙ Mehrpreis für Schutzdach für Aufstellung im Freien } auf Anfrage.
" " Morseeinrichtung }

AEG
UNION

AUTOLUFTPUMPEN — GLEICHRICHTER

AEG
UNION

Elektrisch betriebene **AUTOLUFTPUMPEN**

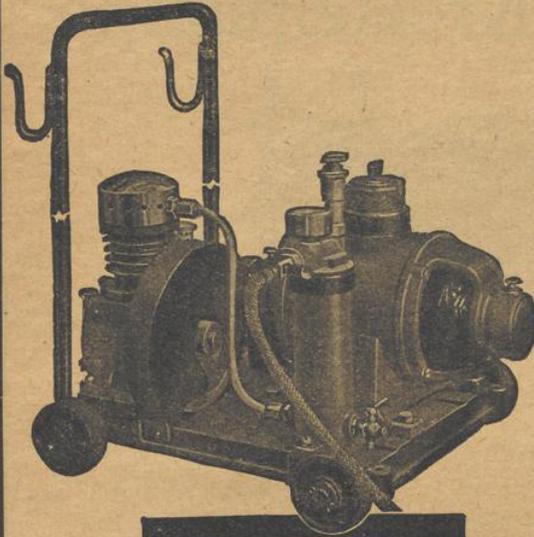

AEG

Neuestes Modell.

**Bis 12 at, daher
auch für
Riesenluftreifen
geeignet.**

**Vollkommen
ölfreie, kalte Luft.**

**An jede Lichtleitung
anzuschließen.**

**Gleicher Preis
für jede Stromart.**

Preis S 780^{.-}

Auch in Teilzahlungen!

**Vorführung im Betriebe
jederzeit unverbindlich
in unseren Büros.**

AEG - RAMAR - GLEICHRICHTER ZUR LADUNG VON AUTOMOBIL-, bzw. RADIO-BATTERIEN

Universaltype **RGU5**, 5 Ampère, für 10 oder
20 Volt, anschließbar an jede Spannung zw.
110—220 Volt.

S 440^{.-}, 12 kg netto.




Radiotype **RR**, 1½
Ampère, für 2, 4, 6
Volt, 110 oder 220
Volt-Anschluß.

S 180^{.-}

4½ kg netto.

Hauswasser- Schieber-Kreiselpumpe

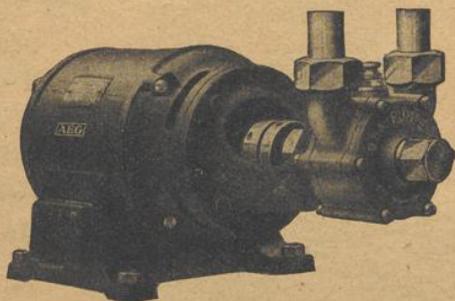

Stabile Bauart Hohe Leistung Geringe Wartung

Für reines, nicht sandhaltiges Wasser
bei geringem Kraft- und Platzbedarf.

Für Einphasen-, Gleich- und Drehstrom.

Leistung: 2 m³ stündlich

Förderhöhe: 30 m

Motorstärke: etwa 1/2 PS

Rohranschluß: 20 mm \varnothing

Gleichstrom: 110 oder 220 Volt 19 kg S 550.—

Drehstrom: 220 oder 380 Volt (Sternschaltung) 20 kg S 550.—

Wechselstrom: 220 oder 120 Volt 26 kg S 620.—

Hierzu 1 Saugkorb mit Fußventil S 20.—

Elektro-Turbo-, Kreisel- und Kolbenpumpen sowie Dickstoffpumpen
auf Anfrage.



KLEINSTE MOTOREN

Einbau-, Flansch- u. Vertikalmotoren

Ausführung offen und geschlossen,
mit Gleit- und Kugellagern für alle
Stromarten und Spannungen

Preise nach Spezialliste Nr. 1

Mit billiger Nachtenergie kocht, dämpft und wäscht der

Elektro-Futterdämpfer

Er ist in der Landwirtschaft als Futterdämpfer, in Wäschereien und im Haushalt als Waschkessel und für Warmwasserbereitung, in Lebensmittelbetrieben und Gasthöfen als Kochkessel für Selchwaren, Kartoffeln und Hülsenfrüchte etc., ferner zum Einkochen von Obst und Gemüse, Sterilisieren von Fruchtsäften, Milch etc. geeignet.



Ausführung kippbar, in jeder Lage feststellbar, innen und außen verzinkt, mit kompl. elektr. Ausrüstung und 3m 3-adrigem Gummischlauchkabel m. Erdungslitze

Inhalt Liter	Anschluß- wert Watt	Strom- Art	Kompl. Elektrofutterdämpfer		Extra-Einsatz**)		Wechselstromzähler 10 A. Schaltuhr PL Nr. 3707 Kragensteckvorrichtung und 2 pol. Ausschalter
			Gewicht kg ca.	Preis S*)	kg	S	
50	600—800	Gs. o. Ws.	60	425.—	1·5	20.—	S 165.— netto
100	1500	alle†)	70	530.—	2·5	25.—	
200	3000		110	750.—	4·0	30.—	Auf Anfrage.

Geringe Betriebs- und Installationskosten — Kleiner Anschlußwert
Absolute Feuersicherheit — Keine Wartung — Bequeme Reinigung
Überall aufstellbar — Arbeits- und Zeitersparnis
Warmhaltung des Inhaltes tagsüber ohne Stromverbrauch.

*) Der Elektro-Futterdämpfer wird entweder mit 1 Einsatz zum Dämpfen von Viehfutter etc. oder mit 1 Einsatz zur Verwendung für Waschwärme geliefert.

***) Bei Verwendung eines Dämpfers für beide Zwecke ist ein zweiter Einsatz zu bestellen.

†) Mit Umschaltklemmbrett, für alle Stromarten (Ws., Gs., Ds.- Stern- und Dreieckschaltung).

Elektrische Heißwasserspeicher (Badeöfen)

Heißblutöfen mit Heizelementen in Blechgehäuse für alle Stromarten und Spannungen, laut Spezialliste 65 bzw. Nr. 6343.

**AEG
UNION**

LANDWIRTSCHAFTSMOTOR

**AEG
UNION**



Leistung $\frac{1}{3}$ PS, **Drehzahl** an der Stufenriemenscheibe (120 und 80 mm \varnothing)
230 in der Minute, für Drehstrom 380 oder 220 Volt, Kurzschlußläufer.
Befestigung in Wechselrahmen, Gewicht zirka 16 kg.

Ein tragbarer Motor ersetzt den Handantrieb von:

Windfege, Trieur, Kartoffelsichter,
::: Milchscheuder, :::
Butterfässer, kleine Futterschneider
und **alle** anderen **handbetriebenen** Maschinen.

Motor mit angebautem Schalter, Steckdose samt Stecker ohne Anschlußleitung S 560.—
Wechselrahmen (pro Arbeitsgerät 1 Stück erforderlich) S 27.—


Durch einfaches Aufstecken **biegsamer Wellen** am m. 2800 Umdrehungen laufenden
2. Wellenende zum Betriebe von **Scherkämmen, Schleifvorrichtungen**
zum bequemen Nachschleifen von Messern für Mähmaschine, Häckselmaschine,
Hacken, Pflugscharen usw. verwendbar.

Biegsame Welle mit Schmiereleiche S 120.—
" " " Schervorrichtung S 250.—

Pr. Bl. 123/Mai 27, ungültig.

DREHSTROMMOTOREN

mit Kurzschlußanker und angebautem Stern-Dreieck-Schalter
für Landwirtschaft und Gewerbe

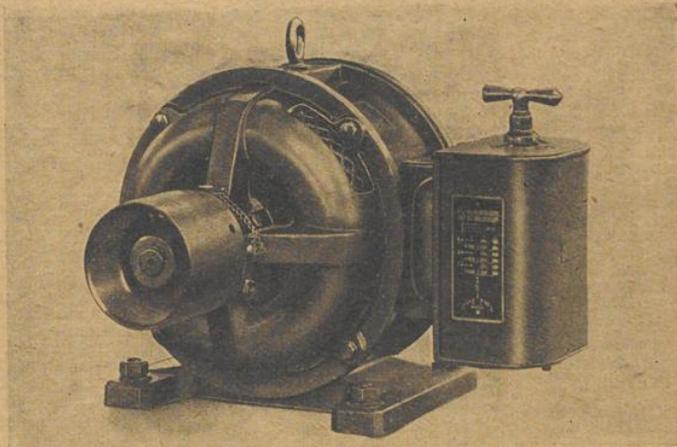

Kräftige Ausführung, keine Schleifringe und Bürsten.
Einfachste Bedienung. Billig in Anschaffung und Betrieb.

MOTORSCHLEIFEN

für elektrische Antriebe IN DER LANDWIRTSCHAFT. Geringes Gewicht, größte
Betriebssicherheit, bequemer Transport, einfachste Handhabung, keine Fehl-
schaltungen, gefahrlose Bedienung.

MOTOR-TRAGEN, -KARREN und -WAGEN

für elektrische Antriebe in der Landwirtschaft, lt. Spezialliste Nr. 20,
bzw. Offerte auf Verlangen.

RESERVETEILE ZU MASCHINEN UND APPARATEN

wie:

**Bürstenhalter, Halterbolzen,
Bürsten aus Kohle, Bronze oder Gewebe,
Kollektoren, Anker, Schleifringe, Lagerbuchsen,
Patronen, Widerstände etc.
auf Anfrage.**

**AEG
UNION**

HAUSGERÄTE

**AEG
UNION****Leicht, handlich**

165 Watt Stromverbrauch

200 cbm pro Stunde
angesaugte Luftmenge.
300 mm Wassersäule-
Unterdruck

3 Laufräder

VERWENDUNG:**a) Normal**

1. Zur Teppichreinig.
2. Zum Entstauben der Wände
3. von Vorhängen und Portieren
4. von Polstermöbeln von Kleidern, Matratzen
5. unter den Möbeln der Polsterungen v. Automobilen
6. Zum Reinigen des Fußbodens d. Treppenläufer etc.

b) mit Zusatzgeräten

10. Zum Bohnern (Wichsen) der Böden
11. Zum Entfernen von Insekten
12. Zum Entstauben von Setzkästen etc.
13. Zum Reinigen d. Tiere
14. Zur Reinigung von Oelfässern
15. **Zum Entstauben von Hochspannungsanlagen**

**Elektrischer Staubsauger
VAMPYR**

Prüfzeichen:
Te-Ha.
R.D.H.
V.D.E.

**Ueberlegene Wirkung
der
schwebenden Düse****a) NORMALE ZUBEHÖRTEILE:**

1. Polsterfaldendüse
2. Polster-Saugdüse
3. Schlauchansatzstück
4. Verbindungsstück
5. Schraubkontakt
6. 2 1/2 m Schlauch
7. Rahmenbürste, nur zum Absaugen von Haaren und Fäden
8. Wand- und Polsterbürste
9. Verlängerungsstange 2x75 cm

SANTO-STAUBSAUGER, Kesselapparat, mit 11 Zubehörteilen auf Anfrage.

Mit Universalmotor für
Gleich- u. Wechselstrom,
zum Anschluß an jede
Steckdose oder Lampen-
fassung.

Staubdichte Kugellager
kein Nachschmieren
keine Wartung
6 kg. Netto-Gewicht

**NORMALAUSFÜHRUNG
MIT 9 ZUBEHÖRTEILEN:**

Kassapreis . . . S 300-
bei 5 Monatsrat. „ 310-
„ 10 „ „ 320-
„ 20 „ „ 330-


SPEZIALAUSFÜHRUNG:

mit Bohneraufsatz
S 35- mehr

als Insektenfänger
S 450- komplett

**a) BESONDERE
ZUBEHÖR-TEILE:**

10. Bogenstück für S
- Verläng. Stange 4-
11. Stellwerkbürste 24-
12. Blasenippel 150
13. Möbelpinsel 10-
14. Blasansatzstück 10-
15. Kardätsche für Viehreingung 20-
16. Einrichtung zum Entstauben von Hochspannungs - Anlagen auf Anfrage
17. Schrank für Aufbewahrung des Vampyr und seiner Zubehörteile, roh S 35-

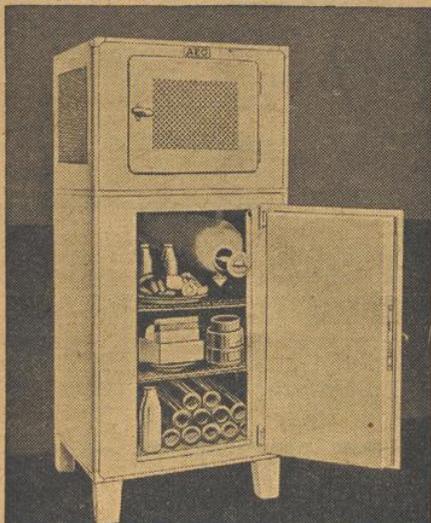Motorloser elektrischer Kühlschrank

nähere Angaben siehe Preisblatt Nr. 6343

PIERRETTE**DIE ELEKTRISCHE BODENBÜRSTE**

Eintellersystem, kugelgelagert
mit Einwachs-Blankwischbürsten und Nachwischvorrichtung, Gummi - Anstoßflächen
ca. 200 Watt, 16 kg netto, komplett S 300-
Universal verwendbar.
SANTO und andere Bohner, wie
Dandy, Hobby, Expreß etc. auf Anfrage.