

Geruchverschlüsse

(Siphons für Waschtische)



S. 7280
1"



S. 7281
1"



S. 7282
1"



S. 7283
1"


Kappensiphons mit 1" Ventil, verstellbarem Tauchrohr und Ablaufrohr 32 mm ø, 60 mm lang:

- S. 7280. Kappensiphon, Normalmodell mit Metallkappe.
- S. 7281. Mit Porzellankappe, sonst wie S. 7280.
- S. 7282. Kappensiphon, schweres Modell mit Metallkappe.
- S. 7283. Mit Porzellankappe, sonst wie S. 7282.

Auf Wunsch mit längerem Ablaufrohr S. 7276 (Seite 25) lieferbar.



S. 7285
1"

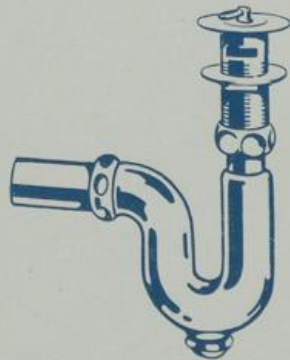

S. 7286
1", 1 1/4", 1 1/2"



S. 7290
1 1/4"



S. 7291
1 1/4"

- S. 7285. Birnsiphon mit Ventil 1", Ablaufrohr 32 mm ø, 60 mm lang und Putzschraube.
- S. 7286. Röhrensiphons mit Ventilen, Ablaufrohr 32 mm ø und Putzschraube.

Kappensiphons mit Mutter 1 1/4" für Ab- und Überlaufvorrichtung, mit verstellbarem Tauchrohr und Ablaufrohr 32 mm ø, 60 mm lang:

- S. 7290. Normalmodell mit Metallkappe.
- S. 7291. Mit Porzellankappe, sonst wie S. 7290.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Geruchverschlüsse

(Siphons für Waschtische)



S. 7292
1 1/4"



S. 7293
1 1/4"



S. 7294
1 1/4", 1 1/2"




S. 7295
1 1/4"

Kappensiphons mit Mutter 1 1/4" für Ab- und Überlaufvorrichtungen, mit verstellbarem Tauchrohr und Ablaufrohr 60 mm lang:


- S. 7292. Schweres Modell mit Metallkappe, 32 mm Abgang.
S. 7293. Mit Porzellankappe, sonst wie S. 7292.
S. 7294. Extraschweres, geräumiges Modell mit Metallkappe und 38 mm Abgang.

S. 7295. Birnsiphon mit Mutter 1/4" für Ab- und Überlaufvorrichtungen, mit Ablaufrohr 32 mm ø, 60 mm lang und Putzschraube.

Auf Wunsch mit längerem Ablaufrohr
S. 7276 (Seite 25) lieferbar.



S. 7296
1", 1 1/4", 1 1/2"



S. 7297
1 1/4"



S. 7298
1 1/4", 1 1/2"



S. 7299
1 1/4", 1 1/2"

Röhrensiphons mit Mutter für Ab- und Überlaufvorrichtungen, mit 60 mm langem Ablaufrohr und Putzschraube:

- S. 7296. Röhrensiphon, Normalmodell.
S. 7297. Niedriges Modell.
S. 7298. Röhrensiphon, 60 mm etagiert mit verstellbarem Tauchrohr.

S. 7299. Gußeiserner, porzellanemailierter Siphon mit Mutter für Ab- und Überlaufvorrichtungen, mit verstellbarem Tauchrohr, 60 mm langem Ablaufrohr und Putzschraube.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Geruchverschlüsse für Spülbecken Fettfänge



S. 7311
1", 1¼", 1½"



S. 7312
1", 1¼", 1½"



S. 7321
1", 1¼", 1½"



S. 7322
1", 1¼", 1½"



S. 7323
1", 1¼", 1½"

Fettfänge mit verstellbarem Tauchrohr und Ablaufrohr 38 mm ø, 180 mm lang.

S. 7311. Fettfang mit Ab- und Überlaufventil.

S. 7312. Mit 2 Ab- und Überlaufventilen und Verbindungsrohren.

S. 7313. Mit 3 Ab- und Überlaufventilen und Verbindungsrohren, sonst wie S. 7312.

S. 7321. Fettfang mit Anschlußmutter.

S. 7322. Mit 2 Anschlußmutter und Verbindungsrohren.

S. 7323. Mit 3 Anschlußmutter und Verbindungsrohren.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.

Geruchverschlüsse

(Siphons)



S. 7330



S. 7331



S. 7334



S. 7335

Siphons mit Glocke (Muffe) für Pissoirs und Wandbrunnen, mit 120 mm langem Ablaufrohr, 38 mm \varnothing und Putzschraube:

S. 7330. Siphon mit Glocke, mit geradem Hals.
S. 7331. Mit etagiertem Hals, sonst wie S. 7330.

S. 7334. Siphon mit Glocke, mit geradem Hals, porzellanemailliert.

S. 7335. Mit etagiertem Hals, sonst wie S. 7334.



S. 7336



S. 7337



S. 7340
Siebplatte,
120 mm \varnothing
für Feuertön-
Standpissoirs



S. 7342



S. 7343

Kappensiphons mit Glocke (Muffe) für Pissoirs oder Wandbrunnen, mit Ablaufrohr 120 mm lang, 32 mm \varnothing :

S. 7336. Mit geradem Hals.
S. 7337. Mit 80 mm etagiertem Hals.

Geruchverschlüsse für Feuertön-Standpissoirs
Scheibendurchmesser = 120 mm, Abgang = 50 mm \varnothing :
S. 7342. Siphon mit abschraubarer Siebplatte.
S. 7343. Siphon mit herausnehmbarem Siebeinsatz.



S. 7345



S. 7346



S. 7347



S. 7348

Geruchverschluß für Wannen-Ab- und Überlaufstandrohre und Standbatterien, mit Ablaufknie 50 mm \varnothing und Putzschraube.

Bodenabläufe mit Geruchverschluß:

S. 7346. Wiener Modell mit Seiher, Abgang = 38 und 50 mm \varnothing
S. 7347. Mit Seiher und seitlichem Abgang = 50 mm \varnothing .
S. 7348 Ohne Seiher, für Standrohr, sonst wie S. 7347.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.