


Wäschewärmer

für Niederdruckzirkulation

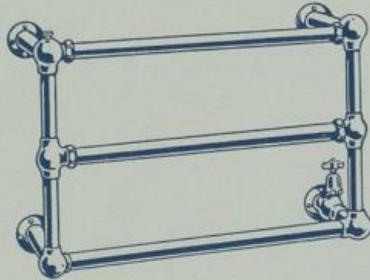


S. 7526

Mit Rohren 32 mm \varnothing , schwerem Durchgangshahn $\frac{3}{4}$ "", Entlüftungsventil, 3 Querverbindungen, sowie schweren Wandflanschen.

Größe 1, 600 \times 600 mm.

Größe 2, 650 \times 750 mm.

S. 7526a. Mit Rohren 36 mm \varnothing und extra-schwerem Durchgangshahn $\frac{3}{4}$ "", Größe 650 \times 750 mm.

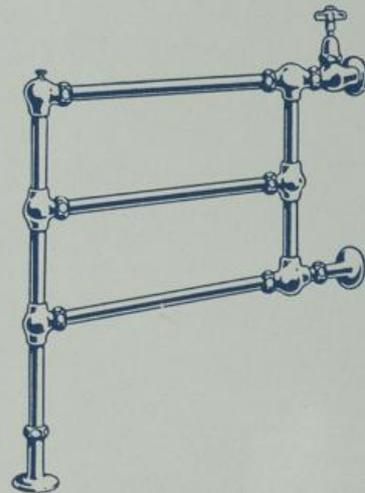


S. 7527

Mit Rohren 32 mm \varnothing , schwerem Durchgangshahn $\frac{3}{4}$ "", Entlüftungsventil, 3 Querverbindungen, 1 Standrohr und schweren Wand- und Bodenflanschen.

Größe 1, 700 \times 900 mm.

Größe 2, 850 \times 1000 mm.

S. 7527a. Mit Rohren 36 mm \varnothing und extra-schwerem Durchgangshahn $\frac{3}{4}$ "", Größe 850 \times 1000 mm.




S. 7510

$\frac{3}{4}$ "", 1"

Brauseanlage mit eingriffiger Sicherheits-Mischbatterie mit Knieholländern, Umschalthebel mit Porzellantrieb, Brauserohr mit Brausekopf und Rohrschelle, sowie 5 senkrecht angeordneten Brauserohren für Körperdusche, Verbindungsrohren, Bogenstück und Wandscheibe.

S. 7511. Mit Eckregulierhähnen, sonst wie S. 7510.

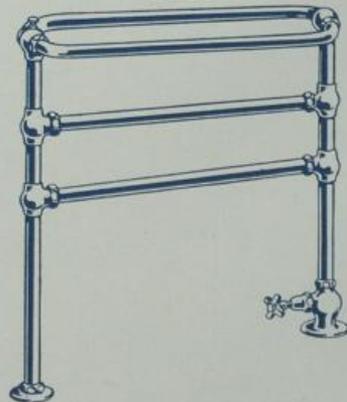

S. 7529

Mit Rohren 32 mm \varnothing , schwerem Durchgangshahn $\frac{3}{4}$ "", Entlüftungsventil, 2 geraden und 1 ringförmigen Querverbindung und 2 Standrohren mit schweren Flanschen.

Größe 1, 700 \times 900 mm.

Größe 2, 850 \times 1000 mm.

S. 7529a. Mit Rohren 36 mm \varnothing und extra-schwerem Durchgangshahn $\frac{3}{4}$ "", Größe 850 \times 1000 mm.

Alle Armaturen werden vernickelt

oder nickelverchromt geliefert.