

Trinkfontänen Spuck- und Gurgelbeckenarmaturen



S. 7591
3/8"



S. 7592
3/8"



S. 7593
3/8"



S. 7594
3/8"



S. 7596

Trinkfontänen mit Porzellanfangschale:


S. 7591. Mit offener Regulierung.

S. 7592. Mit geschlossener Regulierung.

S. 7593. Mit selbstschließendem Griff.


S. 7594. Trinkfontäne mit Schutzkorb, selbstschließend, mit offener Regulierung.

Spuckbeckenarmatur, bestehend aus: Eckhahn 1/2", mit Gußrosette, Einlaufrohr mit Verschraubung, Metallkappensiphon mit Glocke, Ablaufrohr 32 mm ø, Rosette und Spezialkonsole mit Fassung.

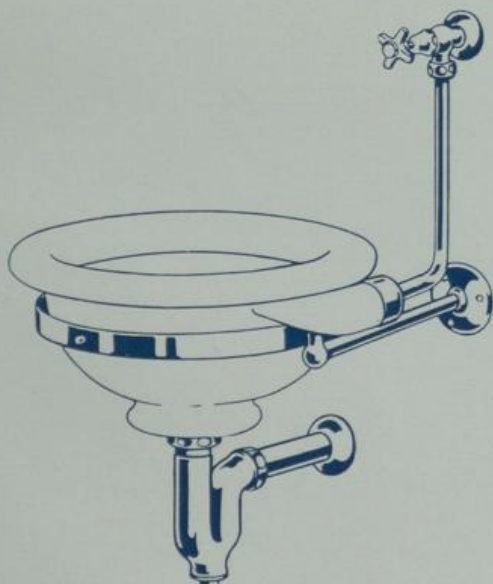

S. 7599

Gurgelbeckenarmatur, bestehend aus: Eckhahn 1/2", mit Gußrosette, Einlaufrohr mit Muffe, Röhrensiphon mit Ventil 1 1/4" mit Metallhaube, Ablaufrohr 38 mm ø, Rosette und Spezialkonsolen mit Tragring.

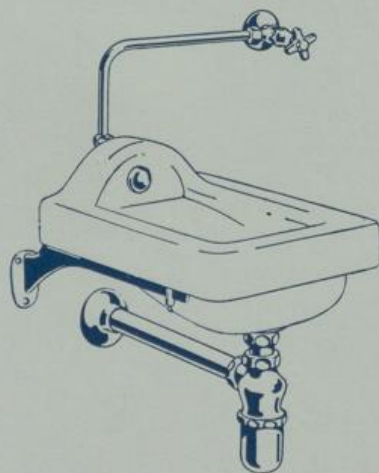

S. 7597

Spuckbeckenarmatur, bestehend aus: Eckhahn 1/2", mit Gußrosette, Einlaufrohr mit Verschraubung, Sprühdüse, Metallkappensiphon mit Ventil 1 1/4" und Metallhaube, Ablaufrohr 32 mm ø, Rosette und Spezialkonsolen mit Fixierschrauben.

S. 7598. Mit Einbau-Durchgangshahn S. 7000, 1/2", Seite 4, sonst wie S. 7597.

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.