
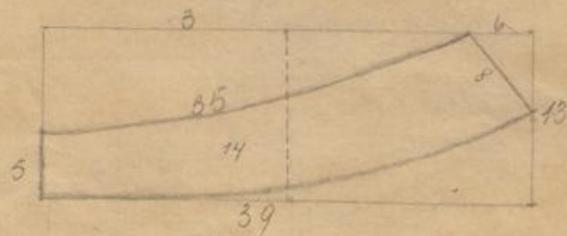


**Mädchenbeinkleid.**  
(Schnitt im Maßstabe 1:6.)

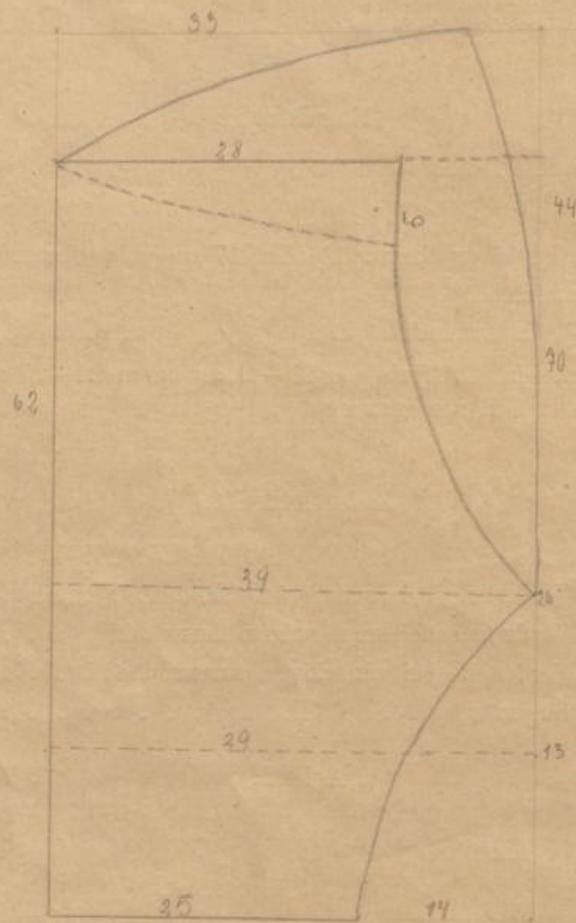

**3.**

**Mädchenbeinkleid**

und Maßangaben für ein Frauenbeinkleid.

**Erforderlicher Stoff:**

Länge . . . . .	} bei doppelt ge- legtem Stoffe
Breite . . . . .	
Erforderlicher Stoff für die Länge eines Beinkleides	
Erforderlicher Stoff für die Breite eines Beinkleides	

**Beinkleidteil:**

Vordere Länge von unten nach oben gemessen . . . . .	} bei doppelt ge- legtem Stoffe
Seitenlänge von unten nach oben gemessen . . . . .	
Rückwärtige Länge, Leiblänge (von oben nach unten gemessen) .	
Halbe untere Weite . . . . .	
Halbe Weite beim Schritt (zugleich größte Breite) . . . . .	
Breite der Abschrägung des unteren (rückwärtigen) Teiles . . . .	
Obere Weite des vorderen Teiles . . . . .	
Länge der Verbindungsnaht beider Vorderteile bei geradem Besetz	
Länge der Verbindungsnaht beider Vorderteile bei halbrundem Besetz	

**Gerades Leibbesetz:**

Weite bei doppelt gelegtem Stoffe . . . . .	} bei doppelt ge- legtem Stoffe
Breite bei doppelt gelegtem Stoffe . . . . .	
Zug . . . . .	

**Halbrundes Leibbesetz:**

Länge (Weite) des doppelt gelegten Stoffes . . . . .	} bei doppelt ge- legtem Stoffe
Breite (Höhe) des doppelt gelegten Stoffes . . . . .	
Breite des Ausschnittes . . . . .	
Tiefe des Ausschnittes . . . . .	
Höhe des Besetzes an der schiefen Naht . . . . .	
Höhe an der Seite . . . . .	
Höhe des Besetzes am rückwärtigen Rande . . . . .	
Weite der oberen Rundung . . . . .	
Weite der unteren Rundung . . . . .	
Länge des Zuges . . . . .	

Größenverhältnisse für das Alter von		Frauen- beinkleid
6-8 J.	12-14 J.	
I. Größe	II. Größe	
cm	cm	cm
110	175	190
60	78	100
52	40	80
30	39	45
114	62	70
44	62	70
35	44	50
18	25	28
30	39	45
4	6	9
23	28	39
8	10	10-12
-	5	5
60	72	78
4	4	4
14	16	16
-	39	-
-	13	-
-	38	-
-	8	-
-	8	-
-	6	-
-	5	-
-	35	-
-	47	-
-	16	-

**Anmerkung:**

Beim Zuschneiden der Beinkleidteile ist der Stoff doppelt zu legen.  
 Bis zum Schritt wird der Stoff doppelt, von da an einfach geschnitten.  
 Der rückwärtige Teil wird oben und an der Seite leicht geschweift, der vordere Teil von der Verbindungsnaht an.