


Ab- und Überlaufvorrichtungen


für Badewannen



S. 7350

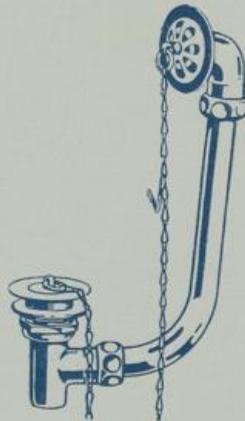

S. 7351

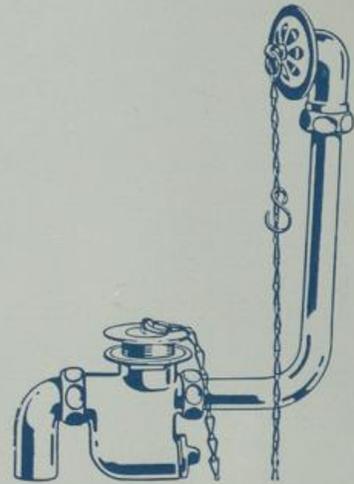


S. 7352

Wannen-Ventil 1 1/4" mit T-Stück, Kette mit Abhängehaken und Überlaufsieb mit Kniestück:

S. 7350. Normalmodell.

S. 7351. Mit Messing-Verbindungsrohr.

S. 7352. Mit Geruchverschluss mit Putzschraube und Ablaufknie 38 mm ø, sonst wie S. 7351.

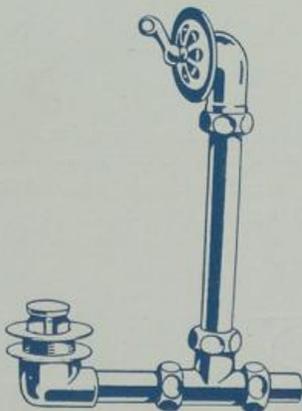

S. 7353

Wannen-Ab- und Überlaufvorrichtung mit Ventil 1 1/4", Umlegehebel, Gestänge und seitlichem Ablaufstutzen 38 mm ø.


S. 7354. Mit Ablaufknie 38 mm ø, sonst wie S. 7353.

Ab- und Überlaufstandrohre mit Umlegehebel, Blindflansche, Ablaufsieb, verstellbarem Verbindungsrohr und Ablaufstutzen 38 mm ø mit Rosette:

S. 7358. Normalmodell für Badewannen.

S. 7358a. Niedriges Modell für Fuß- und Sitzwannen.

Standrohrgrößen 60, 70 und 88 mm ø.

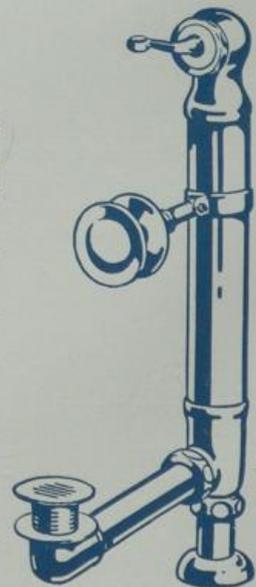

S. 7358

Alle Armaturen werden vernickelt oder nickelverchromt geliefert.